


## Кабель-шлейф плоский с шагом 1,0 мм.

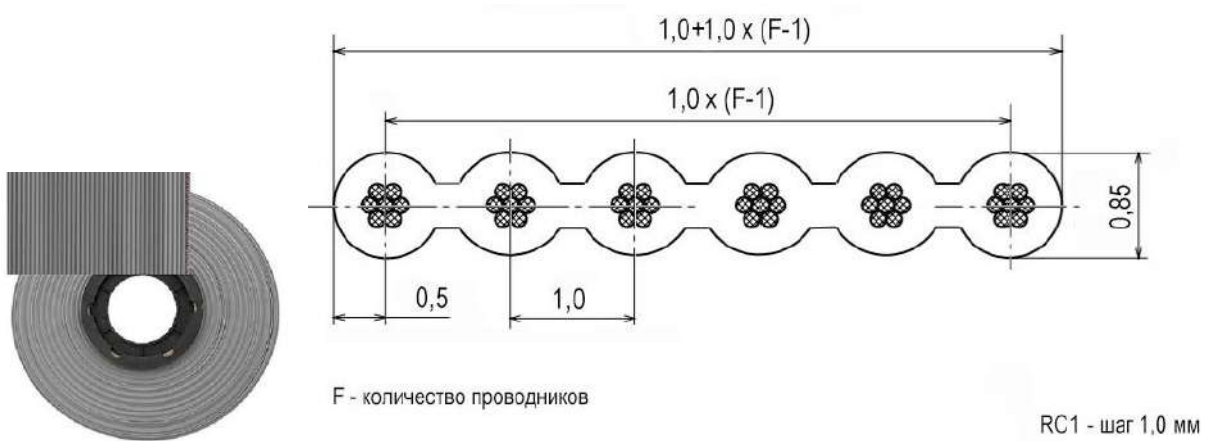

Тип	кабель ленточный 44-проводный; шаг-1,0мм
Характеристика	проводника – многожильный 7 x 0,1 мм
Материал	жила/изоляция – Cu/PVC
Цвет	серый
Импеданс	115_Ом
Сопротивление изоляции, не менее	1000 Мом на км длины (T=20 °C)
Диэлектрическая прочность	2000(50Гц/1мин) В
Емкость	40 пФ/м
Диапазон рабочих температур	-20~+80 °C
Длина	(букта) 30,5м
Высота	0,85мм
Ширина	44,0+/- 0,3 мм