

РАЗЪЕМЫ ШТЕКЕРНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ РШИ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ОПРЕССОВКОЙ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Разъемы штекерные изолированные, закрепляемые опрессовкой, изготавливаются из латуни и предназначены для соединения проводов и кабелей с медными жилами сечением от 0.5 до 6 мм². Разъемы изготавливаются с покрытием (гальваническое лужение).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон температур от -10 до +75°С.

Окружающая среда взрывобезопасная, не насыщенная токопроводящей пылью, не содержащая агрессивных паров и газов.


СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

РШИп-Х-Х

- Диаметр контактной части, мм
- Максимальное сечение провода, мм²
- Разъем штекерный изолированный (вилка)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование | Цвет манжеты | Сечение провода, мм ² | Размеры, мм | | | |
|--------------|--------------|----------------------------------|-------------|-----|------|------|
| | | | A | D | E | L |
| РШИп-1.5-4 | красный | 0.5...1.5 | 3.96 | 3.9 | 11.0 | 22.0 |
| РШИп-2.5-4 | синий | 1.5...2.5 | 3.96 | 4.2 | 11.0 | 22.0 |
| РШИп-6.0-4 | желтый | 4.0...6.0 | 3.96 | 5.5 | 13.7 | 25.1 |

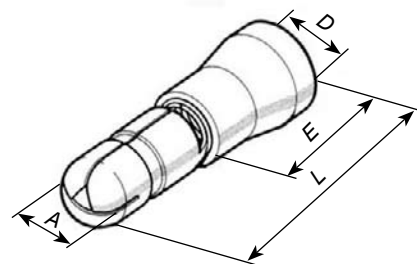

Разъемы поставляются упаковками по 100 штук.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

РШИм-Х-Х

- Диаметр контактной части, мм
- Максимальное сечение провода, мм²
- Разъем штекерный изолированный (гнездо)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование | Цвет манжеты | Сечение провода, мм ² | Размеры, мм | |
|--------------|--------------|----------------------------------|-------------|-----|
| | | | A | D |
| РШИм-1.5-4 | красный | 0.5...1.5 | 24.0 | 3.9 |
| РШИм-2.5-4 | синий | 1.5...2.5 | 25.0 | 4.2 |
| РШИм-6.0-4 | желтый | 4.0...6.0 | 25.5 | 5.5 |

