


НАКОНЕЧНИКИ ШТЫРЕВЫЕ КРУГЛЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

Предназначены для оконцевания опрессовкой медных проводов и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования.

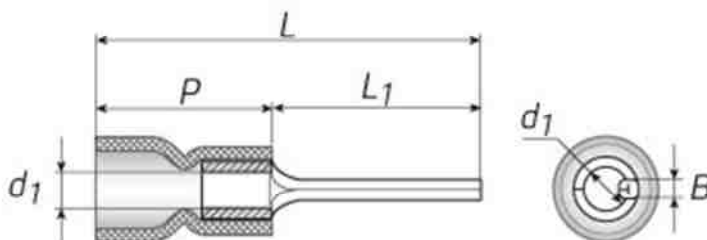

	Сечение (мм ²)	Ток (А)	Размеры (мм)					
			L	L ₁	P	d ₁	B	S
●	0.25-1.5	19	24	12	12	1.7	2	2
●	1.0-2.5	27	24	12	12	2.3	1.8	1.8
●	2.5-6.0	48	28	13	15	3.4	2.9	2.9

- Материал изоляции: негорючий ПВХ.
Класс V-0 по UL94
- Термостойкость изоляции: 75 °С
- Материал наконечника: медь марки М1
- Покрытие наконечника: электролитическое лужение
- Максимальное напряжение: 690 В
- Особенности конструкции:
 - исполнение «Easy Entry»: виниловая манжета отформована в виде раструба для облегчения монтажа многопроволочных медных жил
 - поперечные засечки на внутренней поверхности трубной части наконечников увеличивают механическую прочность соединения с жилой
- Расширенные мультиразмерные диапазоны опрессовки
 - Опрессовка проводника поверх изолирующей манжеты.