




РАЗЪЕМНЫЕ КЛЕММНИКИ НА КАБЕЛЬ СЕРИИ

2EDGK-5.08 (гнездо)

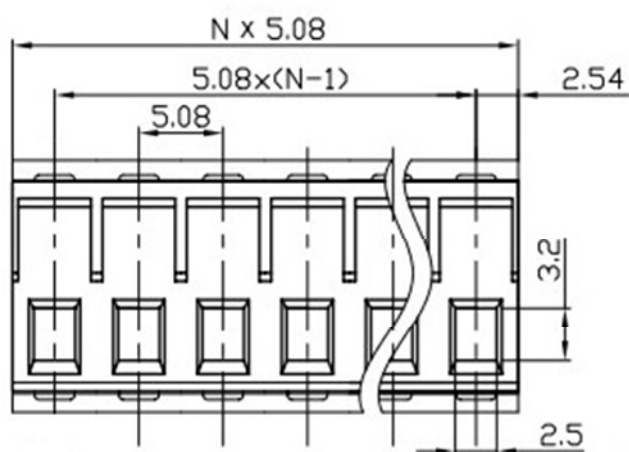

Notes:

1. Pitch: 5.08mm Poles: 2-24p
2. Rated voltage/current: UL 300V/15A
VDE 320V/20A
3. Insulation resistance: 5000M Ω /1000V
4. Withstanding voltage: AC1500V/1Min
5. Wire range: 28-12AWG 2.5mm²
6. Temp. Range: -40° C ~ +105° C

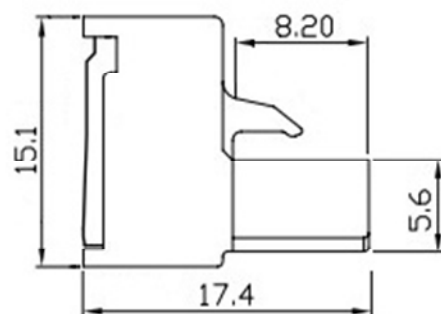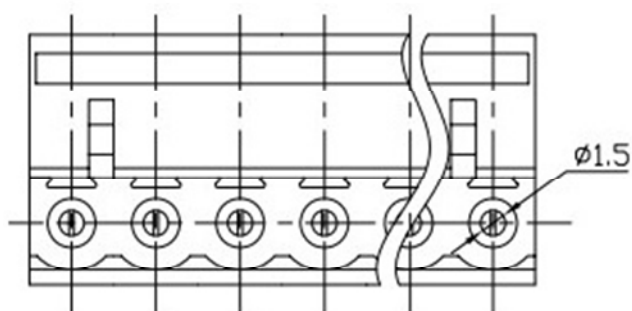

Система обозначений

15EDGK - 3.5 - 08P - 1 4 - 00A(H)

1 2 3 4 5 6

1 – серия

2 – шаг, мм

3 – количество контактов

4 – тип шага (1-одинарный, 2-двойной)

5 – цвет корпуса (1-сер. 2-син. 3-черн. 4-зел.)

6 – дополнительная техническая информация.

Общие технические данные

Материал корпуса	РА66, UL94V-0
Покрытие контактов	Фосфористая бронза
Напряжение, В	300
Ток, А	15
Выдерживаемое напряжение	АС 1500V\1мин
Рабочая температура , °С	от -40 до +105
Сечение провода	2,5 мм.кв.