


ИЗОЛИРОВАННЫЕ КЛЕММЫ ПОД ОПРЕСОВКУ

(ШТЕКЕР)

Предназначены для формирования изолированных быстроразъемных соединений многожильных медных проводов штекерного типа.

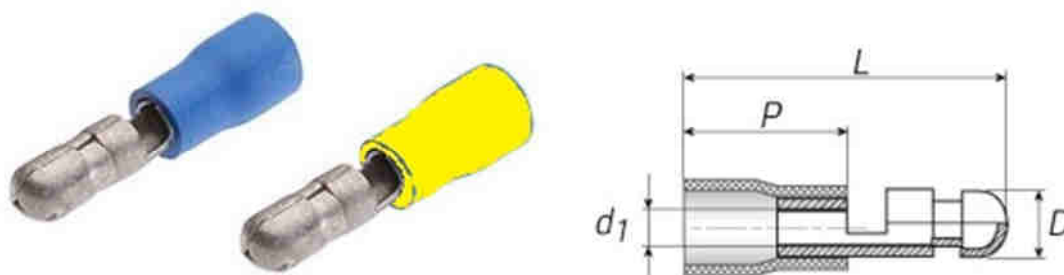

	Сечение (мм ²)	Ток (А)	Размеры (мм)			
			D	L	P	d ₁
●	1.5-2.5	15	5	21	10.6	2.3
●	4.0-6.0	24	5	25	13.2	3.5

- Материал изоляции: негорючий ПВХ.
Класс V-0 по UL94
- Термостойкость изоляции: 75 °С
- Материал разъема: латунь
- Покрытие разъема: электролитическое лужение
- Максимальное напряжение: 400 В
- Особенности конструкции:
 - соединение штекерных разъемов «гнездо-штекер» образует полностью изолированный контур
 - специальный замковый механизм обеспечивает необходимую механическую прочность соединения.
 - поперечные засечки на внутренней поверхности трубной части разъемов увеличивают механическую прочность соединения с жилой.
- Опрессовка производится поверх изолирующей манжеты.