

Гнезда на плату, шаг 2.54мм., однорядные, прямые контакты

PBS

Материал

Контакты: фосф. бронза
Варианты покрытия контактов: золото
 олово
 золото выборочно

Изолятор: полистирол, усиленный
 стекловолокном UL-94V-0

Электрические характеристики


Предельный ток: 1 А
Предельное напряжение: 500 В в течение 1 мин.
Сопротивление изолятора: не менее 500 МОм
Сопротивление контакта: не более 3×10^{-2} Ом

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -40 до +105°C



PBS-3

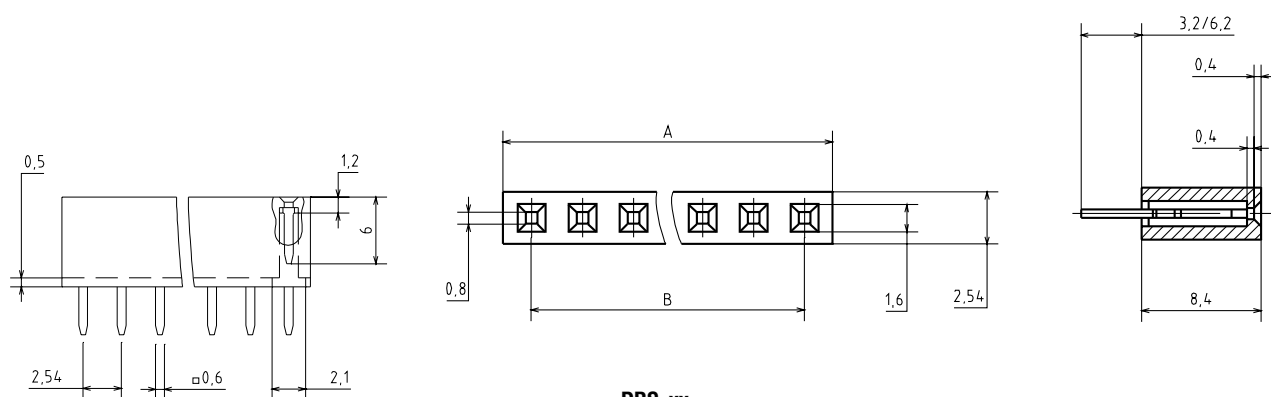

PBS-xx

xx-количество контактов

Модификации продукта*

| Количество контактов | A | B | Количество контактов | A | B | Количество контактов | A | B | Количество контактов | A | B |
|----------------------|-------|-------|----------------------|-------|-------|----------------------|-------|-------|----------------------|-------|-------|
| 1 | 2.54 | 0 | 11 | 27.94 | 25.40 | 21 | 53.34 | 50.80 | 31 | 78.74 | 76.20 |
| 2 | 5.08 | 2.54 | 12 | 30.48 | 27.94 | 22 | 55.88 | 53.34 | 32 | 81.28 | 78.74 |
| 3 | 7.62 | 5.08 | 13 | 33.02 | 30.48 | 23 | 58.42 | 55.88 | 33 | 83.82 | 81.25 |
| 4 | 10.16 | 7.62 | 14 | 35.56 | 33.02 | 24 | 60.96 | 58.42 | 34 | 86.36 | 83.82 |
| 5 | 12.70 | 10.16 | 15 | 38.10 | 35.56 | 25 | 63.50 | 60.96 | 35 | 88.90 | 86.36 |
| 6 | 15.24 | 12.70 | 16 | 40.64 | 38.10 | 26 | 66.04 | 63.50 | 36 | 91.44 | 88.90 |
| 7 | 17.78 | 15.24 | 17 | 43.18 | 40.64 | 27 | 68.58 | 66.04 | 37 | 93.98 | 91.44 |
| 8 | 20.32 | 17.78 | 18 | 45.72 | 43.18 | 28 | 71.12 | 68.58 | 38 | 96.52 | 93.98 |
| 9 | 22.86 | 20.32 | 19 | 48.26 | 45.72 | 29 | 73.66 | 71.12 | 39 | 99.06 | 96.52 |
| 10 | 25.40 | 22.86 | 20 | 50.80 | 48.26 | 30 | 76.20 | 73.66 | 40 | 101.6 | 99.06 |

*Примечание: все размеры указаны в миллиметрах

: PLS - , 2,54 ,
 PLH - , 2,54 ,