



Разъем серии CENTRONICS CENI-24 M

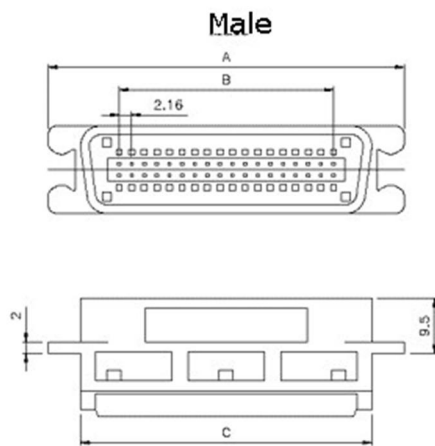

N. of contacts	A	B	C
24	48.0	23.5	38.0
36	61.0	36.7	51.0
50	76.0	51.5	66.0

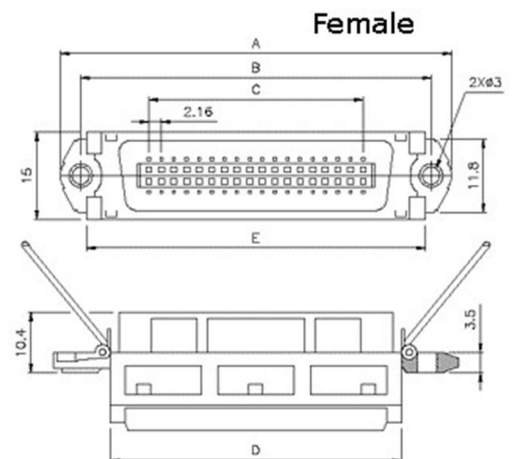

N. of contacts	A	B	C	D	E
24	54.0	47.0	23.5	38.0	45.0
36	67.0	60.0	36.7	51.0	58.0
50	82.0	66.0	51.5	66.0	73.0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Изолятор РВТ UL94-0
 Контакты фосфорная бронза

Предельное напряжение 500 В в течение 1 мин
 Предельный ток 5А
 Сопротивление изоляции 1000 МОм min
 Сопротивление контактов 10 мОм max
 Рабочая температура -55°C...+105°C

Модификации

Кол-во контактов 24, 36, 50
 Тип вилка, розетка
 Цвет изолятора черный, синий, серый

