


Разъем DIN 41612 D33-48M1W-S

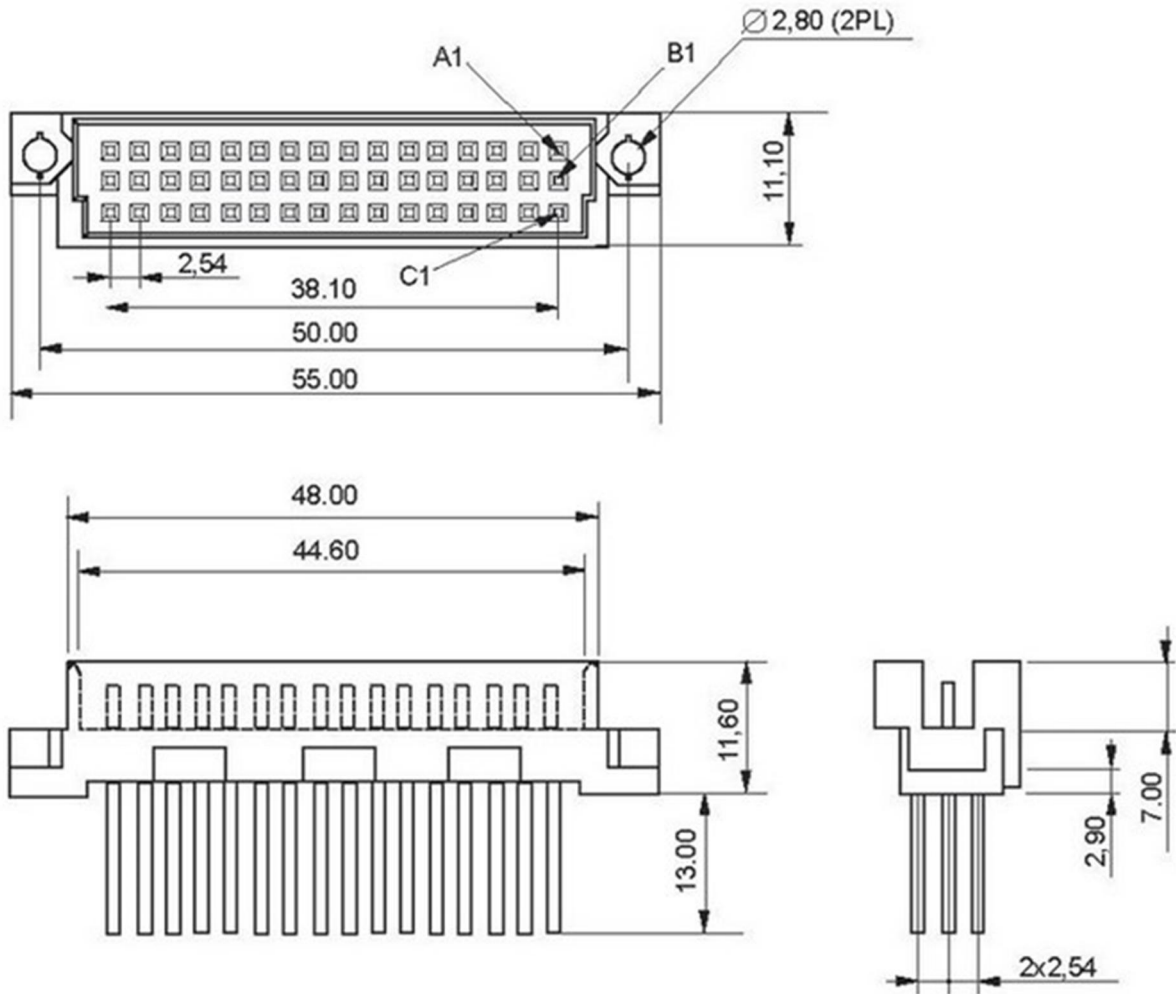

Ordering information

D	3	2	-	32	MR	1	D	S
	3	3		96				
	2	2		64				
		1		48				
				32				
					M-male		D-4mm (±0,5)	
					F-female		W-13mm (±0,5)	
					MR-male right angle			
					FR-female right angle			

N. of rows	→	D
N. of rows with contacts	→	3
N. of contacts	→	2
Mounting type	→	-
Pitch	→	32
Terminal length	→	MR
Housing length	→	1 D S

Электрические параметры

Предельное напряжение	1000 В в течение 1 мин
Предельный ток	2А

Сопротивление изоляции 1000 МОм min

Сопротивление контактов 30 мОм max

Механические параметры

Рабочая температура -55°C...+105°C

Модификации

Кол-во контактов 08, 16, 24, 32, 48

Длина ног 2,9 мм, 4,00 мм, 13,00 мм

Расстояние между контактами 2,54 мм, 5,08 мм

Заполнение рядов контактами A, A+B, A+C, A+B+C