2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И, КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *n-p-n* импульсные высокочастотные маломощные

Предназначены для применения в импульсных и переключательных высокочастотных схемах

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 1,75 г.

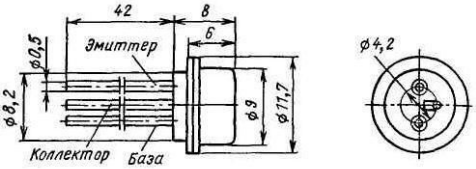

Электрические параметры

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер
при $I_К = 150$ мА, $I_Б = 15$ мА:
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г не более . . . . 0,8 В
типовое значение . . . . . 0,2* В
КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е не более . . . . . 1,0 В
при $I_К = 350$ мА, $I_Б = 50$ мА 2Т603И не более . . . 1,2 В

Напряжение насыщения база-эмиттер:
при $I_К = 150$ мА, $I_Б = 15$ мА:
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е не более . . . . . 1,5 В
типовое значение . . . . . 0,9* В
при $I_к = 350$ мА, $I_Б = 50$ мА 2Т603И не более . . 1,3 В
типовое значение . . . . . 1,0* В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 2$ В
при $T = 298$ К:
при $I_Э = 150$ мА.
2Т603А, 2Т603В, КТ603Д . . . . . 20 – 80
КТ603А, КТ603В . . . . . 10 – 80
2Т603Б, 2Т603Г . . . . . 60 – 180
КТ603Б, КТ603Г не менее 60
КТ603Е . . . . . 60 – 200
при $I_Э = 350$ мА 2Т603И не менее 20
типовое значение 50*
при $T = 213$ К, $I_Э = 150$ мА
2Т603А, 2Т603В . . . . . 8 – 80
2Т603Б, 2Т603Г . . . . . 20 – 180
2Т603И не менее 8
при $T = 398$ К, $I_Э = 150$ мА
2Т603А, 2Т603В . . . . . 20 – 180
2Т603Б, 2Т603Г . . . . . 60 – 400
2Т603И не менее 20

Время рассасывания при $I_К = 150$ мА, $I_Б = 15$ мА:
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И не более . . . . . 70 нс
типовое значение . . . . . 40* нс
КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е не более . . . . . 100 нс

Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_Э = 30$ мА, $f = 5$ МГц не более . . . . . 400 пс
типовое значение . . . . . 25* пс

Граничная частота передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_Э = 30$ мА, не менее . . . . 200 МГц
типовое значение . . . . . 370* МГ

Емкость коллекторного перехода при $U_{КЭ} = 10$ В, $f = 5$ МГц
не более . . . . . 15 пФ
типовое значение . . . . . 3* пФ

Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0$, $f = 5$ МГц
не более . . . . . 40 пФ
типовое значение . . . . . 35* пФ

Обратный ток коллектора, не более
при $T = 298$ К при $U_{КБ} = 30$ В
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И . . . . . 3 мкА
КТ603А, КТ603Б . . . . . 10 мкА
при $U_{КБ} = 15$ В
2Т603В, 2Т603Г . . . . . 3 мкА
КТ603В, КТ603Г . . . . . 5 мкА
при $U_{КБ} = 10$ В КТ603Д, КТ603Е . . . . . 1 мкА
при $T = 398$ К
при $U_{КБ} = 24$ В 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И . . . . 60 мкА
при $U_{КБ} = 12$ В 2Т603В, 2Т603Г . . . . . 60 мкА

Обратный ток эмиттера не более
при $U_{ЭБ} = 3$ В 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е 3 мкА
при $U_{БЭ} = 4$ В 2Т603И . . . . . 3 мкА

Зависимость емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор-база.

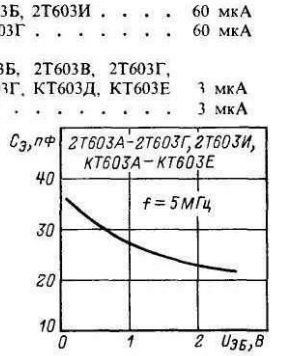

Зависимость емкости эмиттерного перехода от напряжения эмиттер-база.

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база и коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leqslant 1$ кОм
при $T_п \leqslant 343$ К
КТ603А, КТ603Б . . . . . 30 В
КТ603В, КТ603Г . . . . . 15 В
КТ603Д, КТ603Е . . . . . 10 В
при $T_п \leqslant 373$ К
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И . . . . . 30 В
2Т603В, 2Т603Г . . . . . 15 В
при $T_п = 393$ К
КТ603А, КТ603Б . . . . . 15 В
КТ603В, КТ603Г . . . . . 7,5 В
КТ603Д, КТ603Е . . . . . 10 В
при $T = 398$ К:
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И . . . . . 24 В
2Т603В, 2Т603Г . . . . . 12 В
при $T = 423$ К:
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603И . . . . . 18 В
2Т603В, 2Т603Г . . . . . 9 В

Напряжение эмиттер-база.
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г . . . . . 3 В
2Т603И при $T_п \leqslant 343$ К . . . . . 4 В
2Т603И при $T_п = 398$ К . . . . . 3 В

Постоянный ток коллектора . . . . . 300 мА

Импульсный ток коллектора при $\tau_и \leqslant 10$ мкс, $Q \geqslant 10$ . . . . . 600 мА

Постоянная рассеиваемая мощность:
при $T \leqslant 323$ К . . . . . 0,5 Вт
при $T = 358$ К КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е и $T = 398$ К 2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И . . . . . 0,12 Вт

Температура перехода:
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И . . . 423 К
КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е . . . . . 393 К

Общее тепловое сопротивление . . . . . 200 К/Вт

Температура окружающей среды:
2Т603А, 2Т603Б, 2Т603В, 2Т603Г, 2Т603И . . . От 213 до 398 К
КТ603А, КТ603Б, КТ603В, КТ603Г, КТ603Д, КТ603Е . . . . . От 233 до 358 К

Примечание. Расстояние от корпуса до начала изгиба вывода 3 мм.

Не допускается пайка выводов на расстоянии менее 5 мм от корпуса. Пайку выводов следует производить не более 10 с при температуре не более 543 К с теплоотводом между корпусом и местом пайки.

Запрещается кручение выводов вокруг оси.



Зависимость тока эмиттера от напряжения эмиттер-база.



Входные характеристики.



Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора.



Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от напряжения коллектор-эмиттер.



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока базы.



Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока базы.



Зависимость модуля коэффициента передачи тока от частоты.

Зависимость максимального допустимого напряжения коллектор-эмиттер от сопротивления база-эмиттер.

http://alltransistors.com