

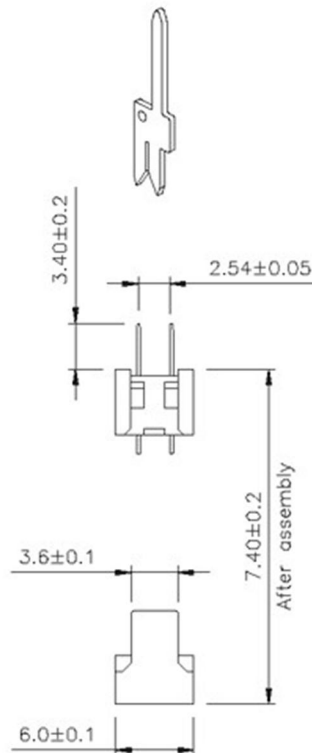
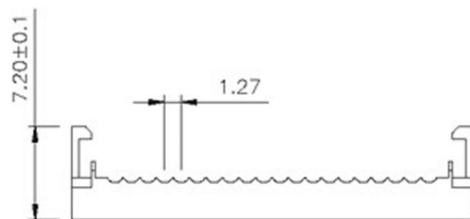
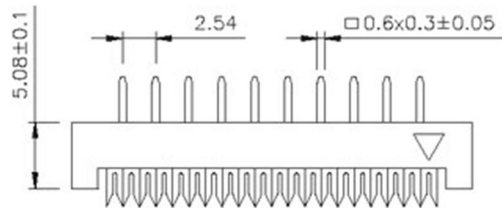


# Разъем серии IDC FDC-26 (штекер на шлейф для пайки на плату)

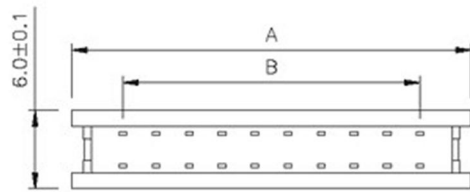

N. of contacts	A	B
6	12,72	5,08
8	15,38	7,62
10	18,04	10,16
12	23,18	12,7
14	23,18	15,24
16	25,73	17,78
20	30,7	22,86
24	35,68	27,94
26	38,43	30,48
28	40,74	33,02
30	43,54	35,56
34	48,45	40,64
40	56,04	48,26
50	69,08	60,96
60	81,6	73,66
64	86,4	78,74

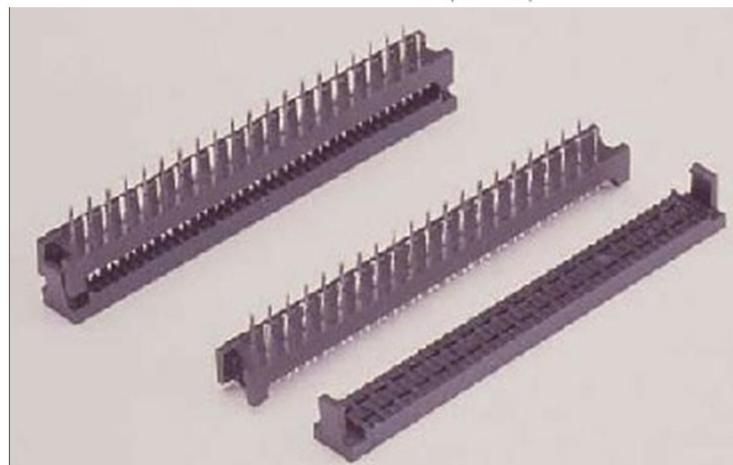

## Технические данные

Изолятор	PBT UL94-0
Контакты	сплав меди
Обработка контактов	золото, никель
Предельное напряжение	500 В в течение 1 мин
Предельный ток	1А
Сопротивление изоляции	1000 МОм min
Сопротивление контактов	30 МОм max
Рабочая температура	-40°C - +105°C

## Модификации

Кол-во контактов	08, 10, 14, 16, 20, 24, 26, 28, 30, 34, 40, 50, 60, 64
Покрытие контактов	частично золотое, лужение,

Цвет изолятора

сплошное золочение

черный, серый