


Разъем серии IDC IDC1.27-20

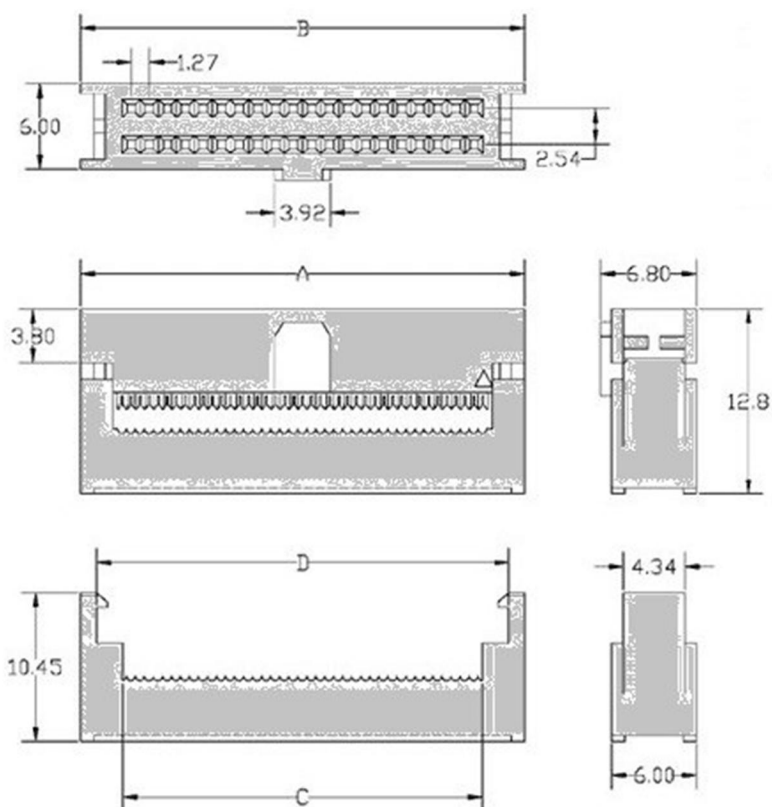

N. of contacts	A	B	C	D
20	18,55	11,43	12,60	16,25
26	22,36	15,24	16,41	20,06
30	24,90	17,67	18,95	22,60
32	26,17	18,95	20,22	23,87
34	27,44	20,22	21,49	25,14
40	31,25	24,13	25,30	28,95
50	37,60	30,48	31,65	35,30
52	38,87	31,75	32,92	36,57
60	43,95	36,83	38,00	41,65
68	49,03	41,91	43,08	46,73
80	56,65	49,53	50,70	54,35
100	69,35	62,23	63,40	67,05

Технические данные

Изолятор	PBT UL94-0
Контакты	фосфорная бронза
Обработка контактов	золото, никель
Предельный ток	1А
Сопротивление изоляции	5000 МОм min
Сопротивление контактов	20 МОм max
Рабочая температура	-55°C - +105°C

Модификации

Кол-во контактов	10 - 100
------------------	----------

