



Разъём серии IDC IDC2-26 (гнездо на шлейф)

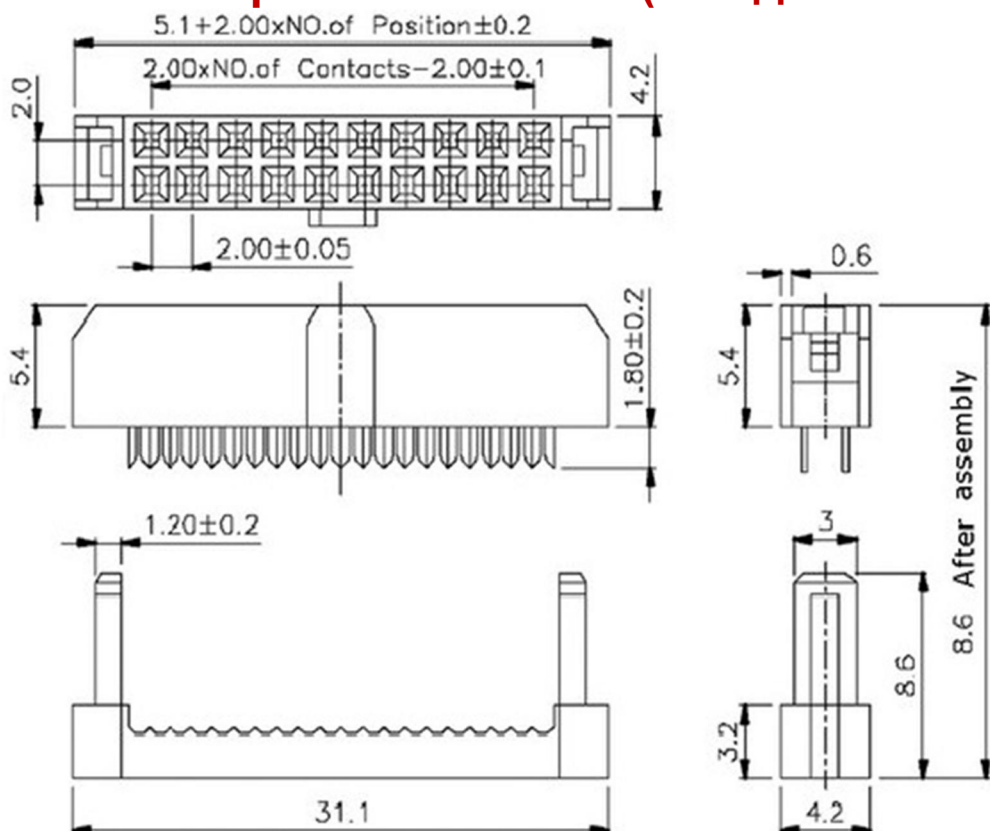

| N. of contacts | A | B | C |
|----------------|-------|-------|-------|
| 6 | 11.2 | 7.1 | 4 |
| 8 | 13.2 | 9.1 | 6 |
| 10 | 15.20 | 11.10 | 8.00 |
| 12 | 17.20 | 13.10 | 10.00 |
| 14 | 19.20 | 15.10 | 12.00 |
| 16 | 21.20 | 17.10 | 14.00 |
| 18 | 23.20 | 19.10 | 16.00 |
| 20 | 25.20 | 21.10 | 18.00 |
| 22 | 27.20 | 23.10 | 20.00 |
| 24 | 29.20 | 25.10 | 22.00 |
| 26 | 31.20 | 27.10 | 24.00 |
| 28 | 33.20 | 29.10 | 26.00 |
| 30 | 35.20 | 31.10 | 28.00 |
| 32 | 37.20 | 33.10 | 30.00 |
| 34 | 39.20 | 35.10 | 32.00 |
| 36 | 41.20 | 37.10 | 34.00 |
| 38 | 43.20 | 39.10 | 36.00 |
| 40 | 45.20 | 41.10 | 38.00 |
| 44 | 49.20 | 45.10 | 42.00 |
| 48 | 53.20 | 49.10 | 46.00 |
| 50 | 55.20 | 51.10 | 48.00 |
| 54 | 59.20 | 55.10 | 52.00 |
| 56 | 61.20 | 57.10 | 54.00 |
| 60 | 69.20 | 61.10 | 58.00 |
| 64 | 69.20 | 65.10 | 62.00 |
| 68 | 73.20 | 69.10 | 66.00 |

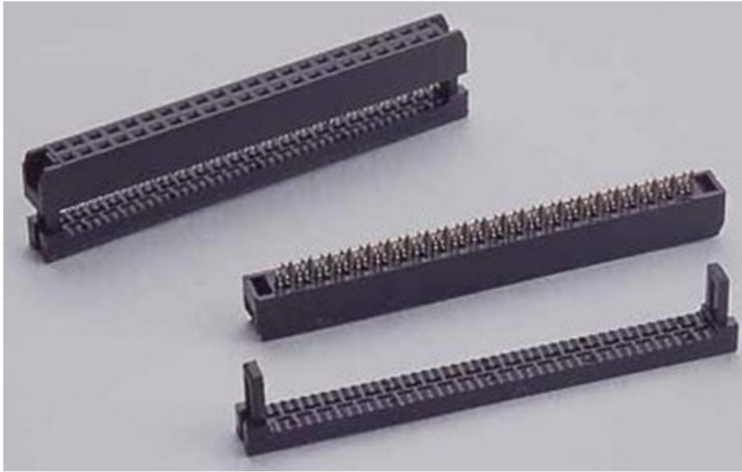

Технические данные

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Изолятор | термопластик |
| Контакты | сплав меди |
| Обработка контактов | золото, никель |
| Предельное напряжение | 500 В в течение 1 мин |
| Предельный ток | 1,5А |
| Сопротивление изоляции | 3000 МОм min |
| Сопротивление контактов | 30 мОм max |
| Рабочая температура | -40°C - +85°C |

Модификации

| | |
|----------------------|--|
| Кол-во контактов | 06, 08, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 36, 40, 44, 50, 56, 60, 62, 64, 68 |
| Покрытие контактов | частично золотое, лужение, сплошное золочение |
| Цвет изолятора | черный, серый |
| Зажим для кабеля | Есть, нет |
| Наличие направляющих | есть, нет |