



Разъем DIN, штекер на кабель, под винт.

арт. Q-949

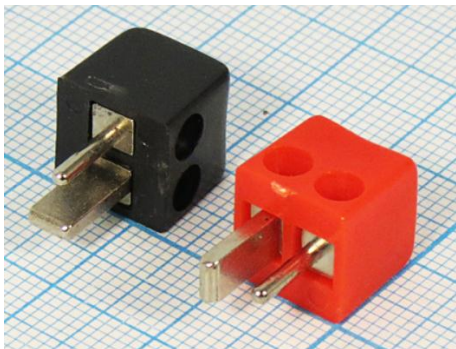

DIN-разъём для акустических систем, называемый также «точка-тире». Поляризованный двухконтактный неэкранированный разъём, разработанный для подключения громкоговорителя к усилителю мощности звуковой частоты или другому устройству. Он существует в виде гнезда для монтажа на панель. Гнезда или штекера на кабель. Круглый контакт подключается к положительному полюсу (красный), а плоский — к отрицательному (чёрный).

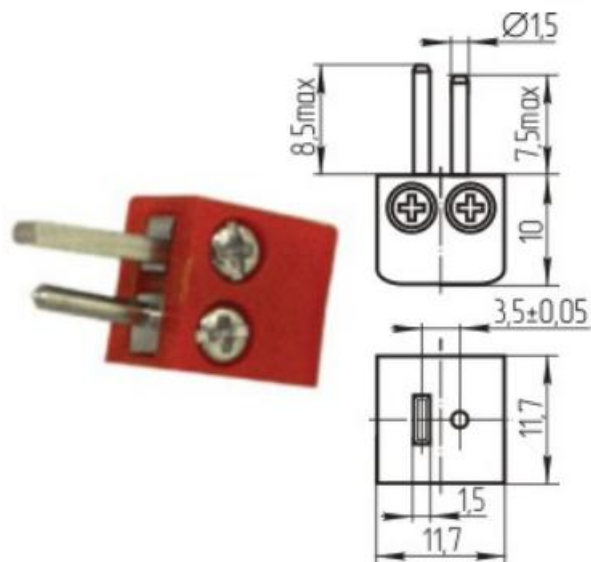

Параметр	Значение
Предельный ток, А, max	1
Предельное напряжение, В в течение 1 мин	50
Сопротивление контактов, МОм, max	20
Сопротивление изоляции, МОм, min	100
Интервал рабочих температур, °С	-25~+125