


Разъем mini DIN, гнездо на панель, пластик 2 отв.



Параметр	Значение
Предельный ток, А, max	1
Предельное напряжение, В в течение 1 мин	250
Сопротивление контактов, МОм, max	30
Сопротивление изоляции, МОм, min	50
Интервал рабочих температур, °С	-40~+105

Расположение контактов

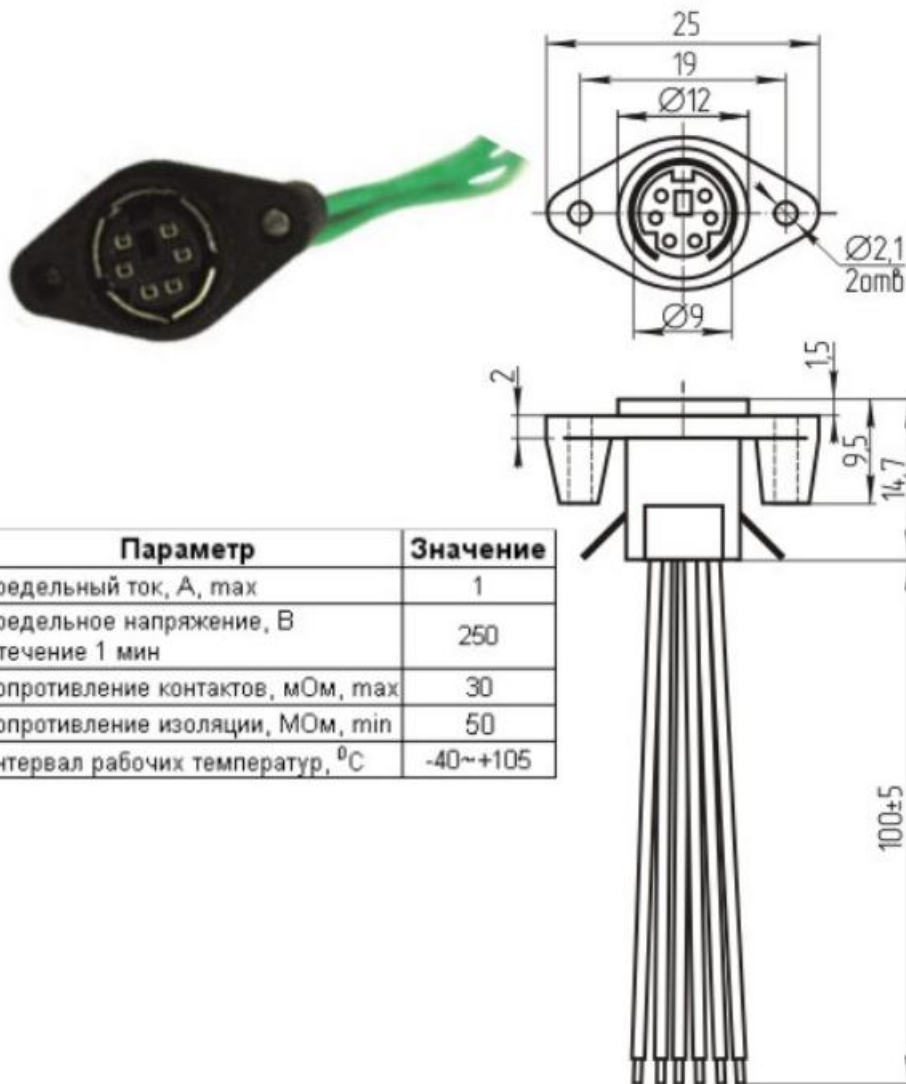