


Разъем малогабаритный цилиндрический №15180 QGXZ16M-3В

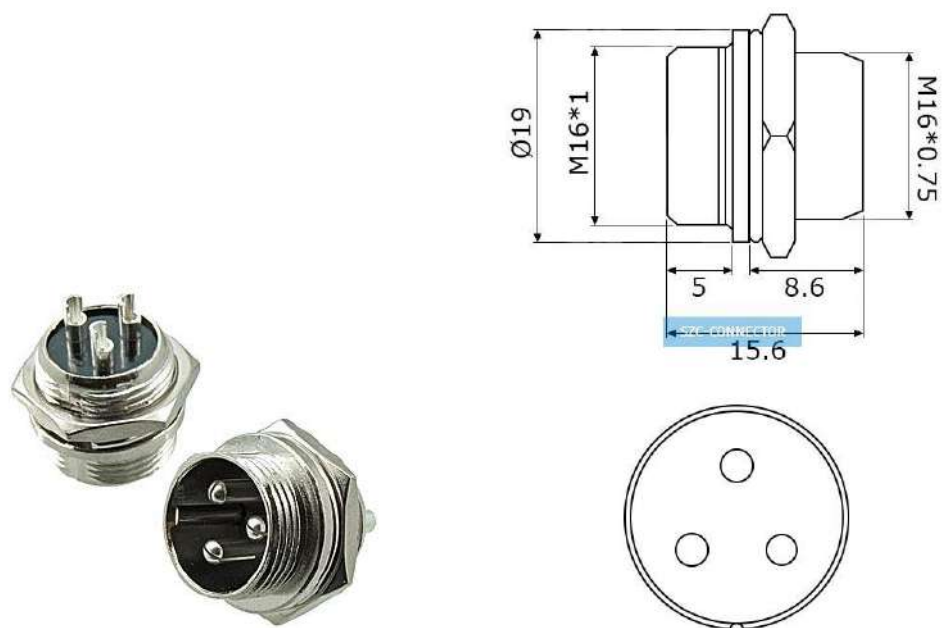

Сопротивление изоляции, МΩ:	5000
Степень защиты	IP55
Температурный диапазон:	-50~+70 °С
Диаметр посадочного места для пайки, мм:	0.9-1.6
Функциональное назначение:	Вилка
Ток, А:	7
Диаметр контактов, мм:	2,5
Способ монтажа	на блок
Номинальное напряжение, В:	125
Количество контактов:	3