
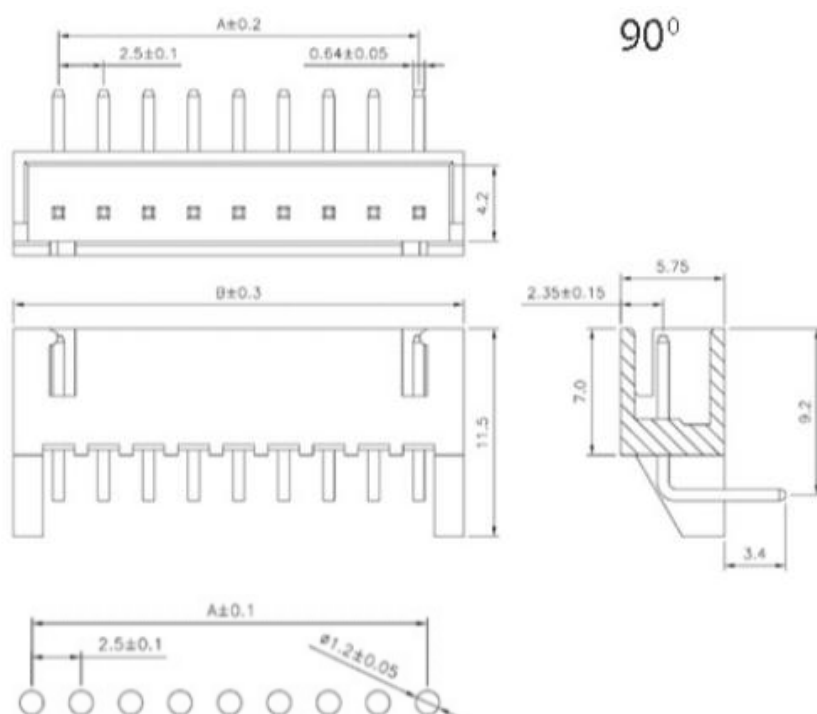


Разъемы питания WK, шаг 2,5мм, штекер на плату угловой.

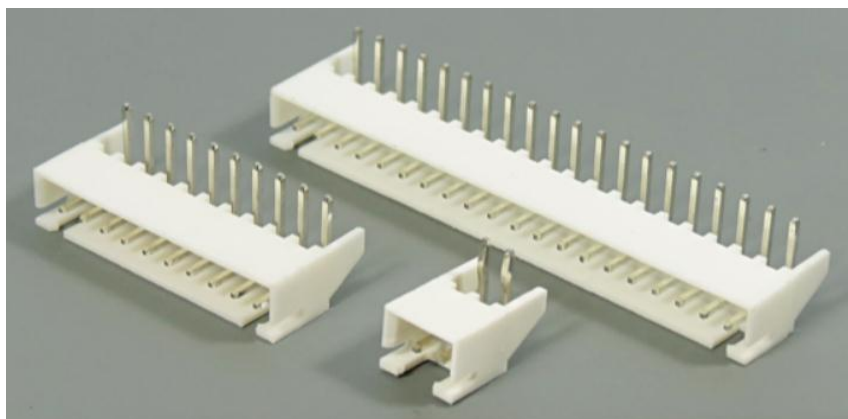

N. of contacts	Dimensions (mm)	
	A	B
2	2,50	7,50
3	5,00	10,00
4	7,50	12,50
5	10,00	15,00
6	12,50	17,50
7	15,00	20,00
8	17,50	22,50
9	20,00	25,00
10	22,50	27,50
11	25,00	30,00
12	27,50	32,50
13	30,00	35,00
14	32,50	37,50
15	35,00	40,00
16	37,50	42,50
17	40,00	45,00
18	42,50	47,50
19	45,00	50,00
20	47,50	52,50

Материал	
Изолятор	нейлон 66, UL94-0 Белый
Контакты	фосфорная бронза, покрытая оловом
Электрические параметры	
Предельное напряжение	800 В в течение 1 мин
Предельный ток	2А
Рабочее напряжение	250 В
Сопротивление изоляции	1000 МОм min
Механические параметры	
Рабочая температура	-25°C - +85°C
Сечение провода	AWG 22-28
Модификации	
Кол-во контактов	02 – 20
Размещение проводов:	90°, 180°