
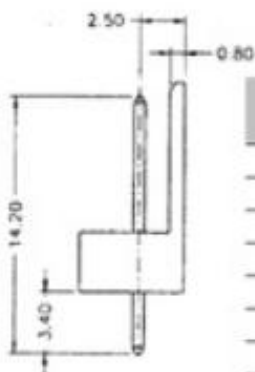





Разъемы питания W, шаг 2,54мм, штекер на плату.

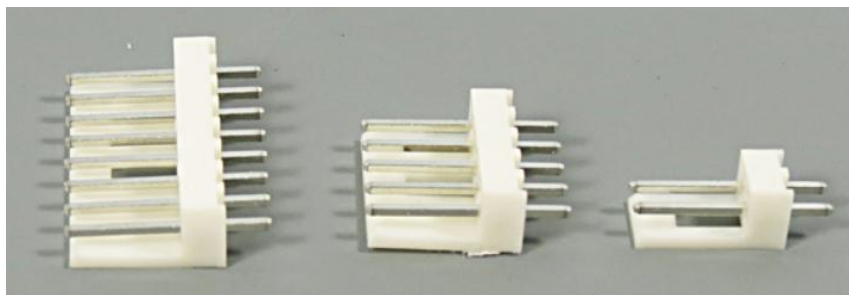

N. of contacts	Dimensions (mm)	
	A	B
2	2,50	5,00
3	5,00	7,50
4	7,50	10,00
5	10,00	12,50
6	12,50	15,00
7	15,00	17,50
8	17,50	20,00

Материал	
Изолятор	нейлон-66 (Полиамид-66)
Контакты	фосфорная бронза, покрытая оловом
Электрические параметры	
Предельное напряжение	800 В в течение 1 мин
Предельный ток	2.5А AC/DC
Рабочее напряжение	250 В
Сопротивление изоляции	1000 МОм min
Механические параметры	
Рабочая температура	-25°C - +85°C
Модификации	
Кол-во контактов	02 – 10