
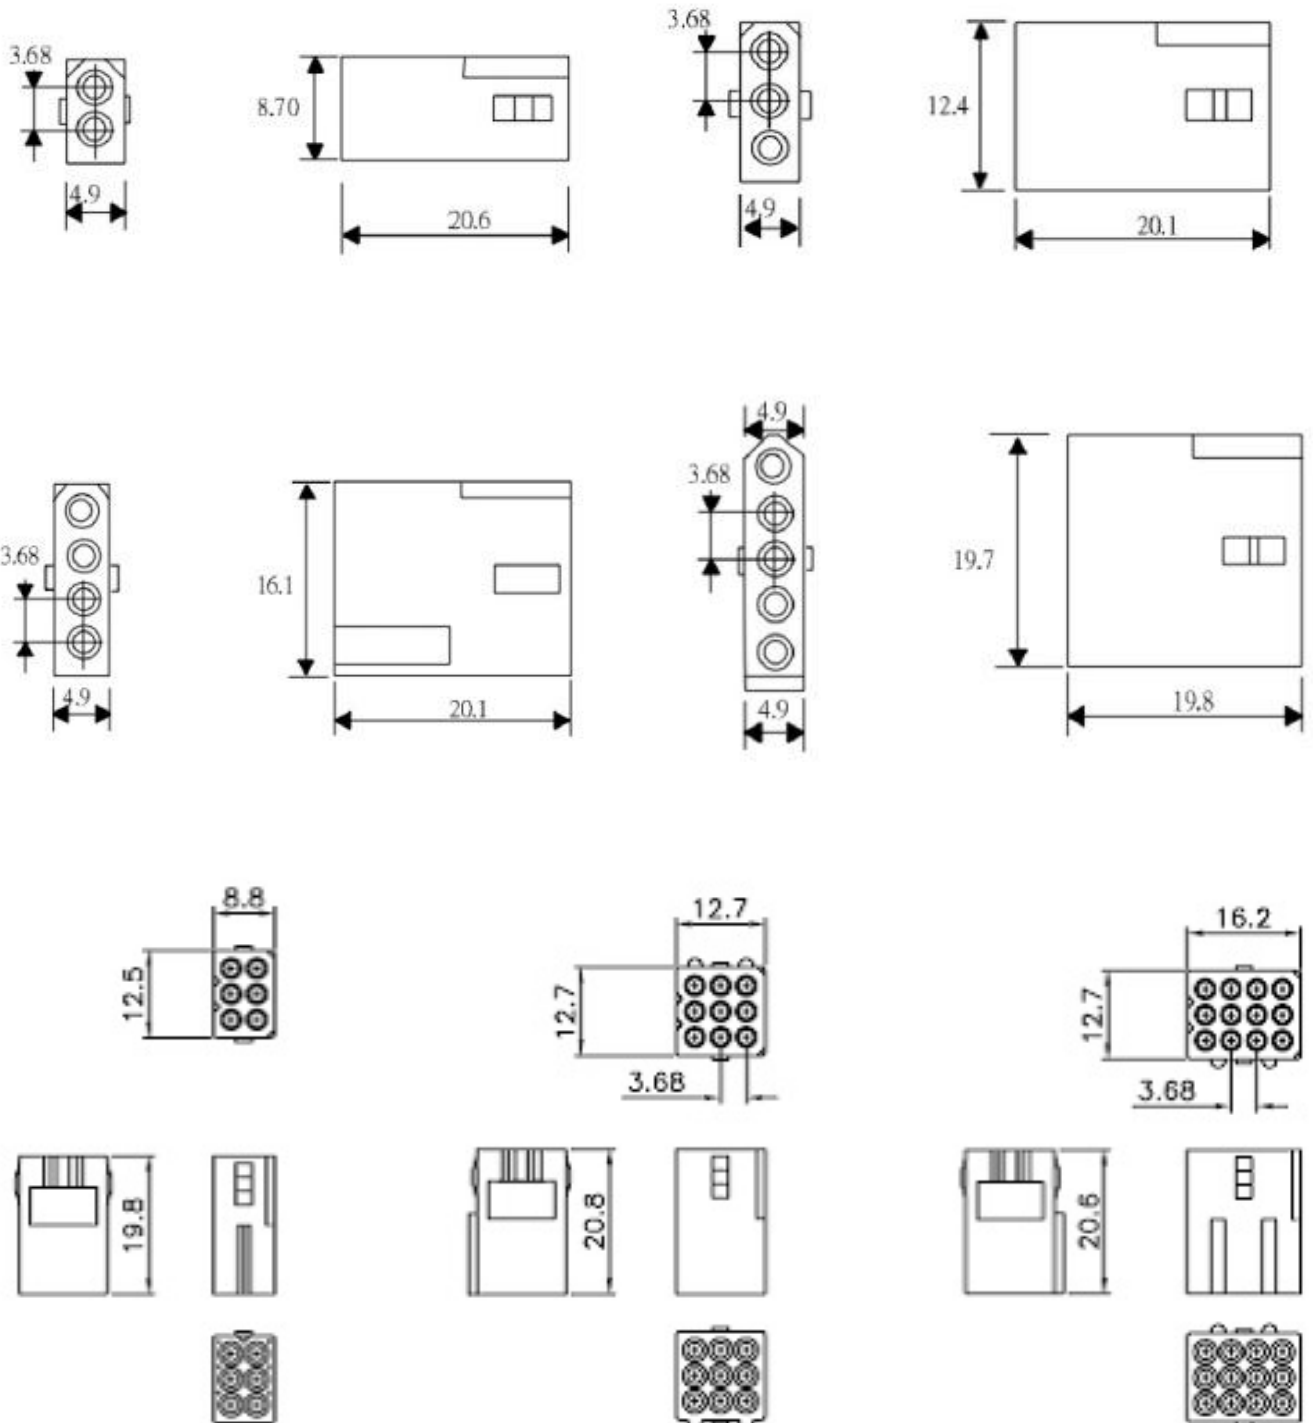


# Разъемы питания MFD, шаг 3,68мм тип М, штекер на кабель.

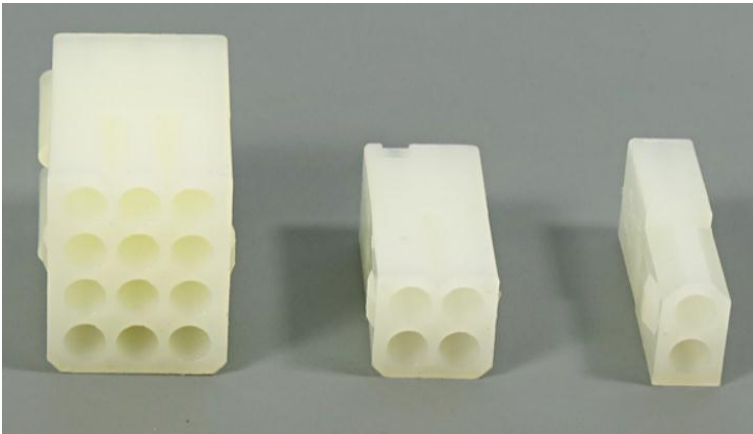

<b>Материал</b>	
Изолятор	Полистирол UL 94V-2
Контакты	фосфористая бронза, луженая оловом
<b>Электрические параметры</b>	
Предельное напряжение	1500 В АС/мин
Предельный ток	5А
Рабочее напряжение	250 В АС
Сопротивление изоляции	1000 МОм min
Сопротивление контактов	10 МОм max
<b>Механические параметры</b>	
Рабочая температура	-40°C - +105°C
<b>Модификации</b>	
Кол-во контактов	02 – 24