
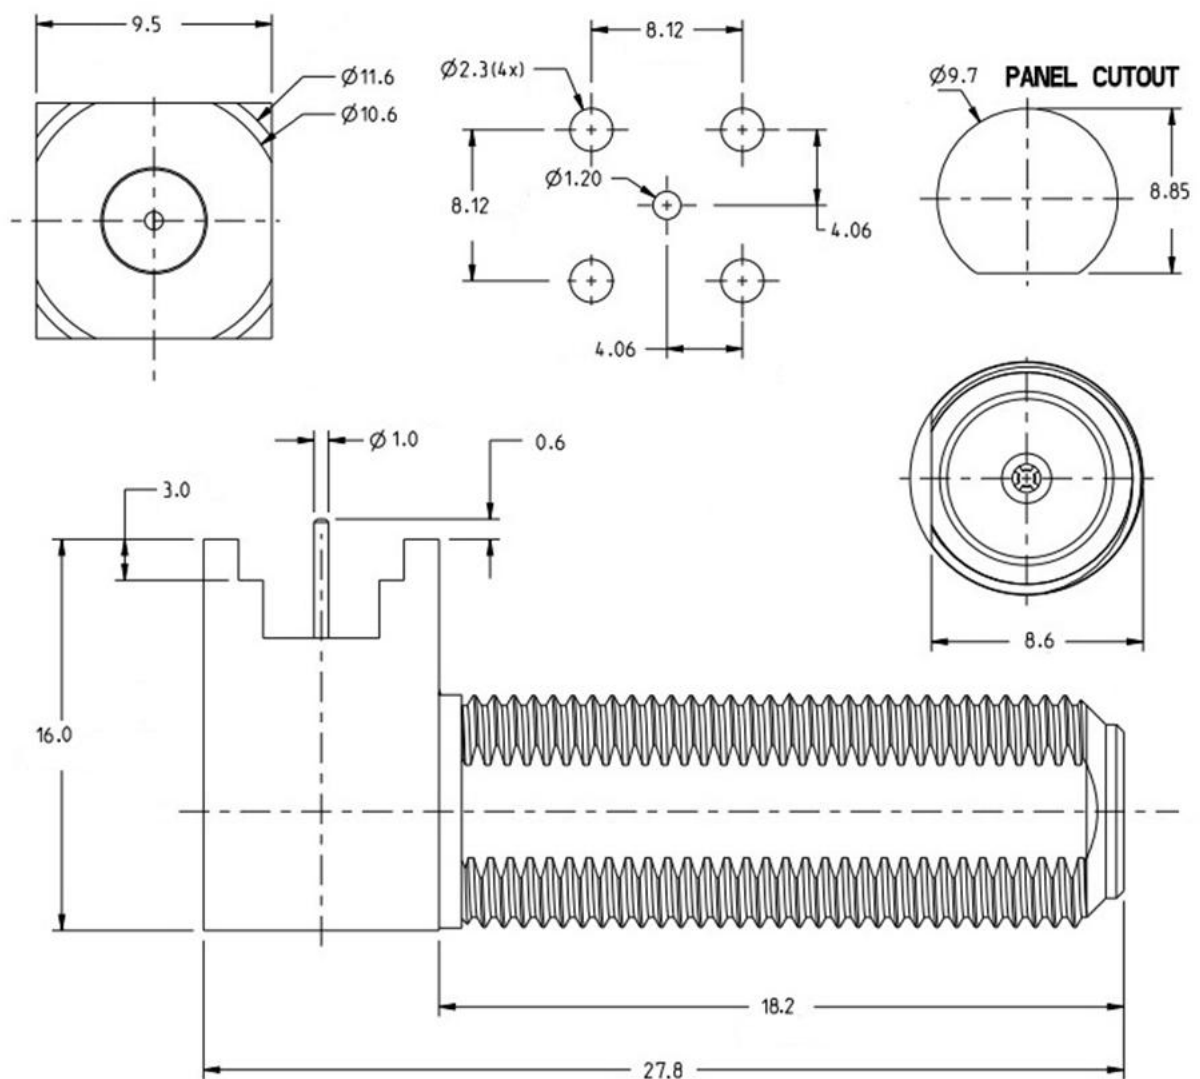


ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ РАЗЪЕМЫ СЕРИИ F-ТИПА

Серия недорогих разъемов с резьбовым соединением. Волновое сопротивление коннекторов 75 Ом и диапазон рабочих частот до 1 ГГц. Область применения - телевизионное и видеооборудование.

Угловое гнездо F-типа на печатную плату и под гайку на панель

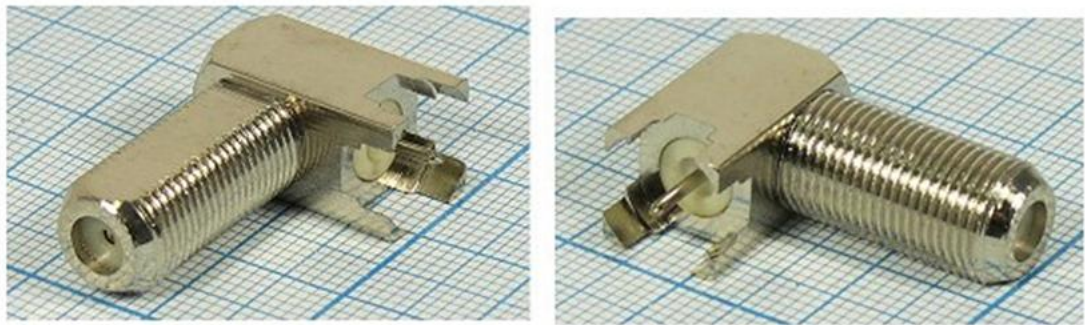

PRODUCT SPECIFICATIONS

Gender	Jack
Orientation	Right Angle
Termination Style	PCB - Through Hole
Impedance (Ohms)	75
Body Finish	Nickel
Body Material	Brass
Contact Finish	Bright Tin
Contact Material	Brass
Contact Termination Style	Solder
Insulator Material	PTFE
Coupling Mechanism	Threaded
Max Frequency (GHz)	1
Polarity	Standard
Thread Direction	Standard
Min. Temp. (Celsius)	-65
Max. Temp. (Celsius)	165
Mating Cycles	500