


ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ РАЗЪЕМЫ СЕРИИ UHF

Штекер UHF прижимной на кабель RG-8X

Разъемы имеют резьбовое соединение и рекомендуемую рабочую частоту до 300 МГц.

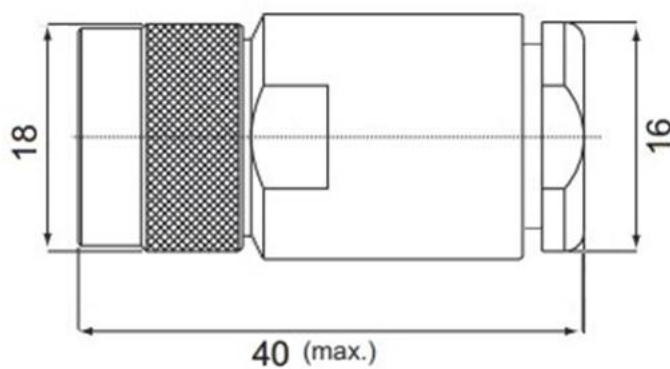

Разъем имеет позолоченный внутренний проводник и хромированный корпус. Изолятор, как правило, изготавливается из фторопласта или из бакелита.

Основное назначение этой серии разъемов - различная аппаратура СВ и КВ диапазонов.