


Q-2266

РАЗЪЕМЫ mini-USB B Type

Штекер на кабель (5С)

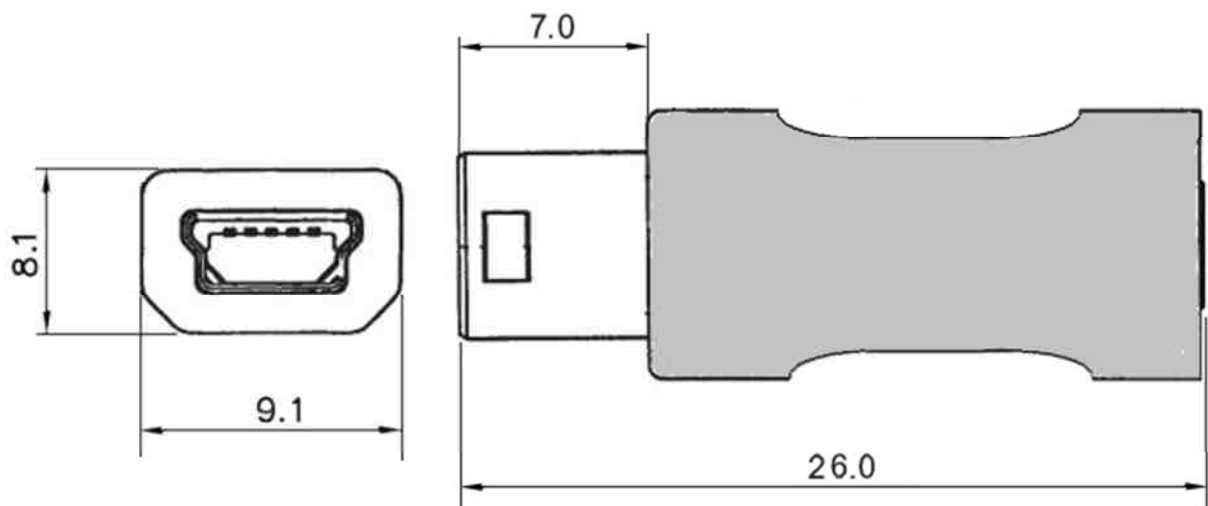

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изолятора - термопластик (UL-94 V-0)

Материал корпуса - латунь с Ni покрытием

Материал клемм - фосфорная бронза с Ni покрытием (или Au)

Напряжение – до 30 вольт

Постоянный ток - до 1 ампера

Сопротивление контактов - менее 30 миллиом

Диэлектрическая прочность - 100 вольт АС/мин

Сопротивление изолятора - более 100 Мегаом

Количество коммутаций - не менее 1000

Диапазон рабочих температур - от – 25 до + 85 град.С.