



Микропереключатель **468 ZG** MSW-01B

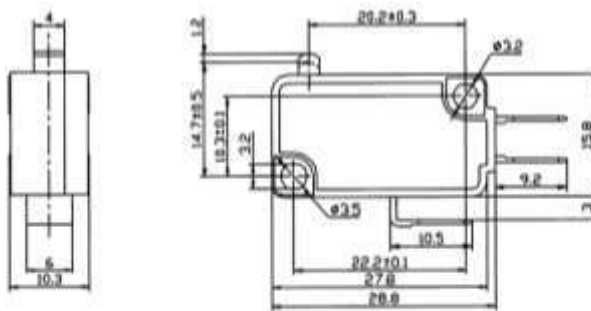

Тип переключателя	серии MSW
Схема переключения	(SPDT) ON-(ON)
Клемма для подключения	4,8 мм
Номинальное напряжение	250(125) В
Номинальный ток	5(16)А
Контактное сопротивление	не более 30mOm
Сопротивление изоляции	не менее 100 (при Исп. dc=500В) Мом
Диэлектрическая прочность	1500 (50Гц, 1 мин.) В
Количество циклов коммутации (электро)	не менее 100000
Диапазон рабочих температур	-25~+80 °C
Высота	15,8 (корпус) мм
Ширина	10,3 мм
Глубина	28,8 (корпус) мм