






## KD2-2 – Q1155WG

<b>KD2</b>	- 22 WRR	Таблица
<b>Цвет светодиода</b>		
G: зеленый		
R: красный		
N: отсутствует		
<b>Цвет толкателя</b>		
B: черный		
E: зеленый		
R: красный		
U: синий		
Y: желтый		
<b>Цвет корпуса</b>		
W: белый		
B: черный		
<b>Номер разработки</b>		
21: со светодиодом с фиксацией		
22: со светодиодом без фиксации		
23: без светодиода с фиксацией		
24: без светодиода без фиксации		
<b>Серия</b>		

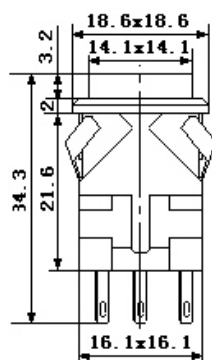

### Технические характеристики

Рабочее напряжение – 250 вольт при токе нагрузки до 3 А.

Диэлектрическая прочность – 1000 V AC в течении минуты.

Сопротивление контактов (не более) – 35 мОм

Сопротивление изолятора – 100 Мом

Диапазон рабочих температур – от минус 25 до плюс 85 град.С.

Количество коммутационных циклов (не менее) – 10000.