






## KD2-2 – Q1155WR

KD2 - 22 WRR		Таблица
<b>Цвет светодиода</b>	G: зеленый R: красный N: отсутствует	
<b>Цвет толкателя</b>	B: черный E: зеленый R: красный U: синий Y: желтый	
<b>Цвет корпуса</b>	W: белый B: черный	
<b>Номер разработки</b>	21: со светодиодом с фиксацией 22: со светодиодом без фиксации 23: без светодиода с фиксацией 24: без светодиода без фиксации	
<b>Серия</b>		

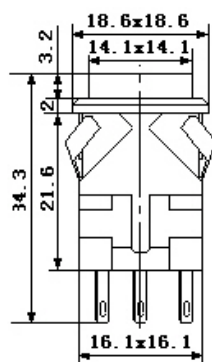

### Технические характеристики

Рабочее напряжение – 250 вольт при токе нагрузки до 3 А.

Диэлектрическая прочность – 1000 V AC в течении минуты.

Сопротивление контактов (не более) – 35 мОм

Сопротивление изолятора – 100 Мом

Диапазон рабочих температур – от минус 25 до плюс 85 град.С.

Количество коммутационных циклов (не менее) – 10000.