




KD2-2 – Q115WB

KD2	-	22 WRR	Таблица
Цвет светодиода			
G: зеленый			
R: красный			
N: отсутствует			
Цвет толкателя			
B: черный			
E: зеленый			
R: красный			
U: синий			
Y: желтый			
Цвет корпуса			
W: белый			
B: черный			
Номер разработки			
21: со светодиодом с фиксацией			
22: со светодиодом без фиксации			
23: без светодиода с фиксацией			
24: без светодиода без фиксации			
Серия			

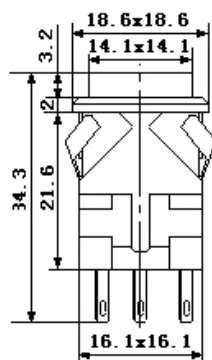

Технические характеристики

Рабочее напряжение – 250 вольт при токе нагрузки до 3 А.

Диэлектрическая прочность – 1000 V AC в течении минуты.

Сопротивление контактов (не более) – 35 мОм

Сопротивление изолятора – 100 Мом

Диапазон рабочих температур – от минус 25 до плюс 85 град.С.

Количество коммутационных циклов (не менее) – 10000.