


Переключатель концевой **Q-15310** QAZZ7311.

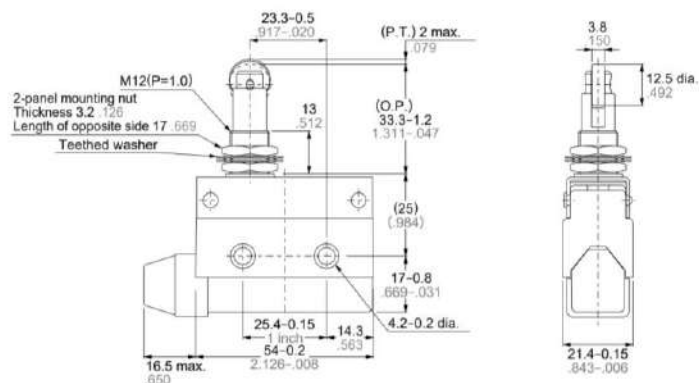

Тип	путевой выключатель с вертикальным нажимным роликом
Схема переключения	ON-(ON) 3P SPDT (1 FORM C)
Номинальное напряжение	АС: 250В
Номинальный ток	10А
Размер установочного отверстия	Φ12,2 мм
Контактное сопротивление, не более	15 (при 6...8 В DC) мОм
Сопротивление изоляции, не менее	100 (при Уисп.дс=500 В) Мом
Диэлектрическая прочность	1500 (50 Гц, 1 мин.) между контактами В
Степень защиты	IP64
Диапазон рабочих температур	20 ~+60 °С
Особенности	монтаж на панель
Высота	54 (корпус), мм
Ширина	21,4 мм
Глубина	77,3 (корпус+толкатель), мм