Реле твердотельное однофазное SSR-1

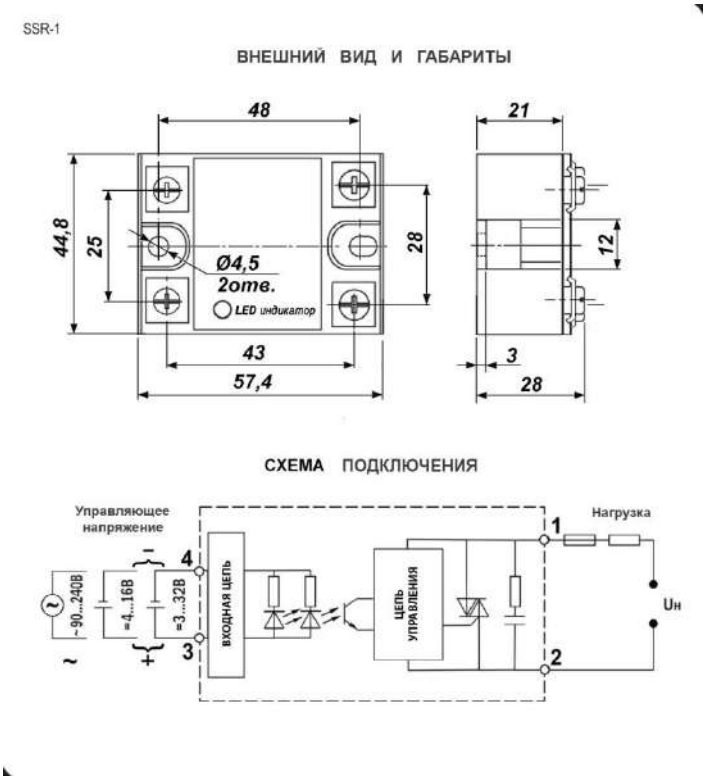

Ток нагрузки	100А
Напряжение нагрузки	~440В
Напряжение управления	D3; 3~32 (пост.) В
Ток утечки	20-50 мА
Время переключения	не более 10 мс
Сопротивление изоляции, не менее	1000(при Uисп dc=500В) Мом
Режим управления	R – с мгновенным (случайным) включением
Диэлектрическая прочность	2500 (50Гц/1мин) В
Диапазон рабочих температур	-20 ...+50 (без конденсации) °С
Высота	28 (без крышки) мм
Ширина	44,8 мм
Глубина	57,4 мм