


# Геркон МКА-10104

## Q-7140

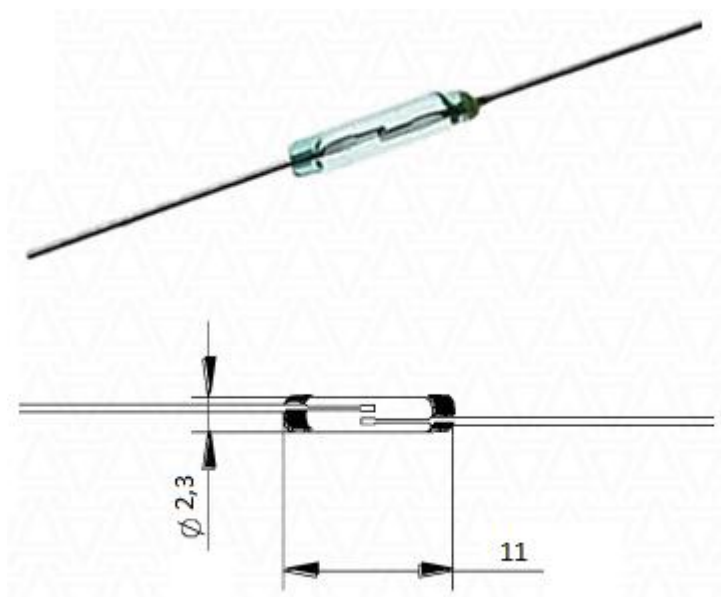

Магнитоуправляемый герметизированный контакт (геркон) МКА-10104 гр.А предназначен для коммутации электрических цепей постоянного и переменного токов при активной и индуктивной нагрузках.

### Технические характеристики герконона МКА-10104:

- Коммутируемая мощность, Вт, не более ..... 10
- Максимальное коммутируемое напряжение, В ..... 125
- Сопротивление, Ом, не более ..... 0,3
- МДС срабатывания, А:
  - гр.А ..... 10-30
  - гр.Б ..... 10-40
- МДС отпускания ..... 0,35-0,95
- Время срабатывания, мс, не более ..... 0,5
- Время отпускания, мс, не более ..... 0,3
- Размеры, мм:
  - диаметр .....2,3
  - длина ..... 10,4