

Реле автомобильное 12-вольтовое 2x20А/14VDC №7430 Z CMA3-1U, с одной группой на замыкание.

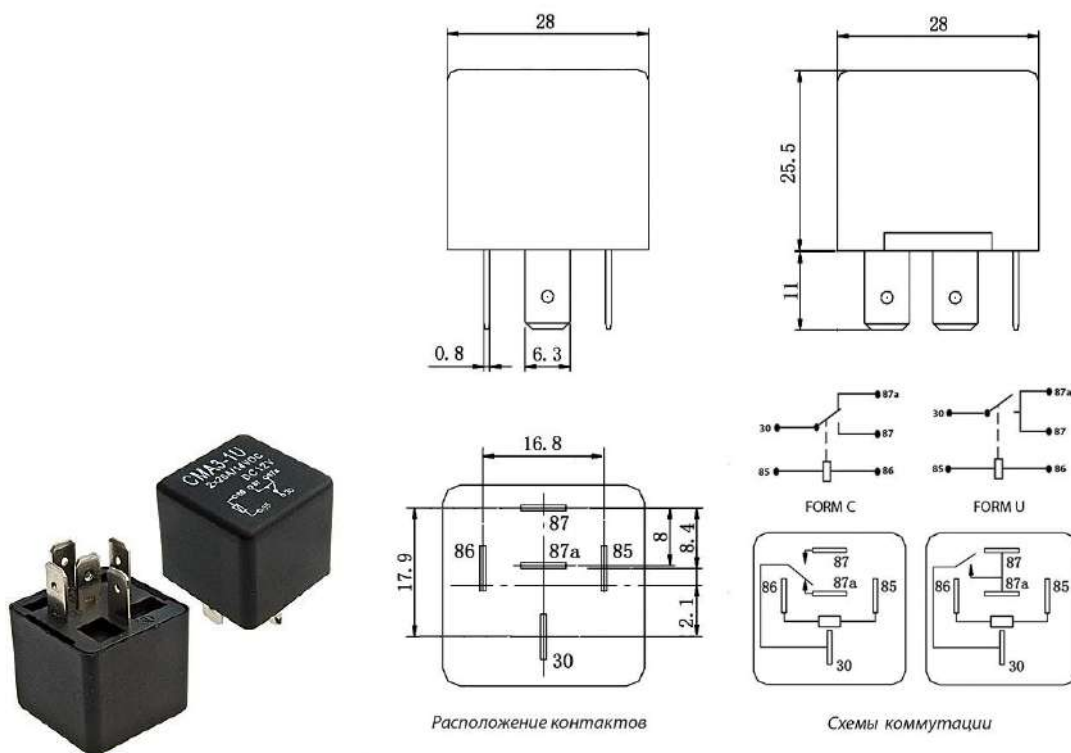


Схема переключения

Form U SPST-NO (OFF-ON)

Номинальное напряжение

катушки 12В(DC),
U_{max}=15.6В

Сопротивление катушки

75,8(1,9Вт) – 90(1,6Вт), Ом

Напряжение срабатывания/отпускания – 7,8/1,2 В

Максимальное напряжение переключения - 30В(DC)

Максимальный ток переключения - 40А

Максимально коммутируемая мощность

560 Вт

(Постоянный ток)

Контактное сопротивление, не более

100 мОм

Сопротивление изоляции, не менее

100(при U_{исп.dc}=500В) Мом

Диэлектрическая прочность

между откp.контактами и корпусом-750VАС 1мин В

Время срабатывания/переключения

10мс

Количество циклов коммутации (электро), не менее	100000
Диапазон рабочих температур	-40~+85 °C
Высота	28 мм
Ширина	28 мм
Глубина	36,5 мм