

Двигатель сельсин БС-1404

Описание:

Индикаторные бесконтактные сельсины серии БС на частоту 50 Гц. Сельсины-приемники БС-1404 предназначены для работы только в индикаторном режиме. Режим работы — продолжительный. Напряжение возбуждения 110 В. Условия эксплуатации сельсинов серий БС на частоту 50 Гц:


Вибрационные нагрузки: диапазон частот, Гц: До 600
ускорение, м/с² •..... 75

Ударные нагрузки, м/с² . . . 400

Температура окружающей среды, °С: . . . — 60+ +85

Относительная влажность воздуха при температуре 40 °С, %
98

Гарантийная наработка, ч: 5000

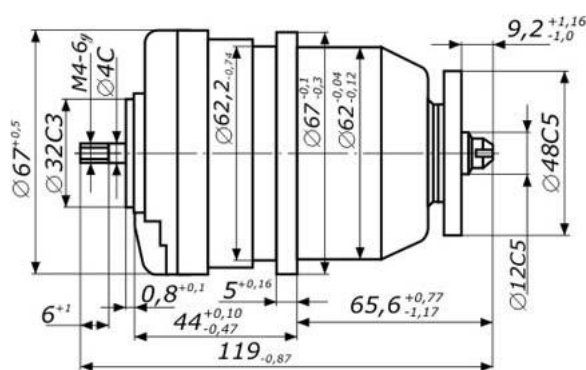

Технические характеристики

- Напряжение питания - 110В±5,5В;
- Частота питающей сети - 50Гц±1,5Гц;
- Потребляемая мощность, не более - 16,5Вт;
- Максимальное напряжение синхронизации - 51В±3В;
- Потребляемый ток, не более - 0,44А;
- Погрешность следования сельсинов приемников:
 - 1 класс точности не более - от 0° до ±0,75°;
 - 2 класс точности не более - свыше ±0,75° до ±1,5°;
- Диапазон рабочих температур - от -60°С до +85°С;
- Верхнее значение относительной влажности воздуха при 40°С - 98%;
- Масса прибора, не более - 1,45кг;
- Общий гарантийный срок хранения и эксплуатации - 6,5 лет.