Энкодер (датчик угла) с выключателем **№15235** EC11E

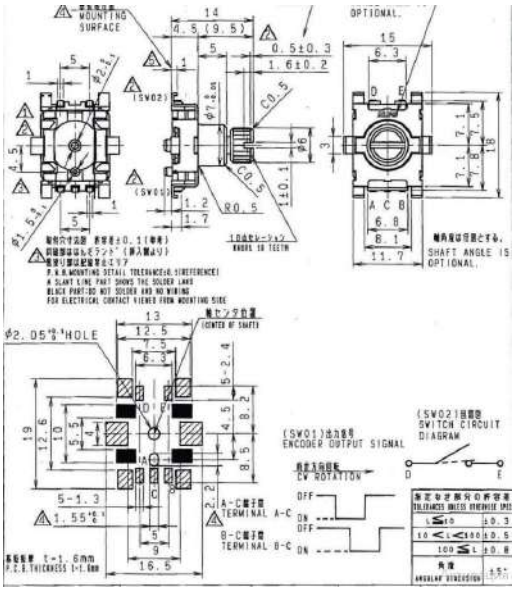

Тип	Энкодер инкрементальный двухканальный серии EC11E с переключателем
Назначение	для определения скорости и направления вращения; угла поворота; применяется. в качестве ручки управления
Разрешение	30 щелчков, 15 импульсов (15 PPR)
Тип вала	с насечкой T – 3,5 мм; диаметр - 6 мм; длина L - 10 мм; материал – металл
Тип переключателя	(SPST)-NO - контакт нормально разомкнут
Номинальное напряжение	5В
Максимальный ток	0,5~5 мА/ канал; общий вывод - 0,5~10 мА
Диапазон рабочих температур	-10~+70 °C
Относительная влажность	25~85%
Срок службы	15000 циклов
Размер установочного отверстия	Ф 7 мм
Способ монтажа	SMD-корпус, положение вертикальное
Высота	15 (полная) мм
Ширина	11,7 (корпус) мм
Глубина	12 (корпус) мм