


УУ-78-319

УУ-78-319 Клещи предназначены для обжима неизолированных клемм на монтажный провод (например, клемм тип "О" TR, тип "U" ТУ, ножевых тип "авто" FDN). Клещи имеют подпружиненные ручки с упором, встроенный модуль для зачистки проводов, кусачки. Маркировка трех рабочих частей обжимных губок: 0.5 - 1.0 / 1.5 - 2.5 / 4.0 - 6.0 мм². Маркировка рабочих частей модуля зачистки: 0.5 / 1.5 / 2.5 / 4.0 / 6.0 мм². Применяется как для профессиональных работ, так и для бытового использования.

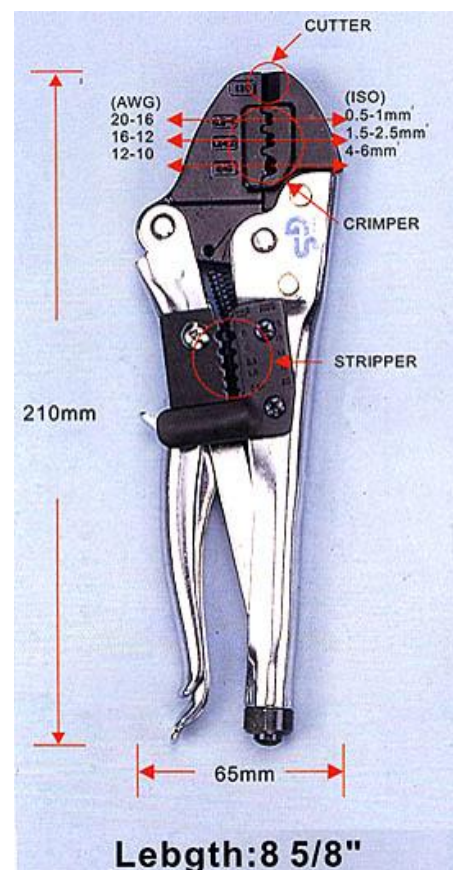

Характеристики

- ◆ Сечение проводника: AWG 20~16; 16~12; 12~10
0,5-1,0; 1,5-2,5; 4,0-6,0 мм².
- ◆ Длина: 210 мм
- ◆ Вес: 0,520 кг