


# ЛАМПА 6С5Д

## ЛАМПА 6С5Д-И

### Этикетка

Импульсный маячковый триод с дисковыми спаями предназначен для генерирования сверхвысокочастотных колебаний в импульсном режиме в диапазоне длин волн 35—40 см.

### Схема соединения электродов лампы с контактирующими выводами

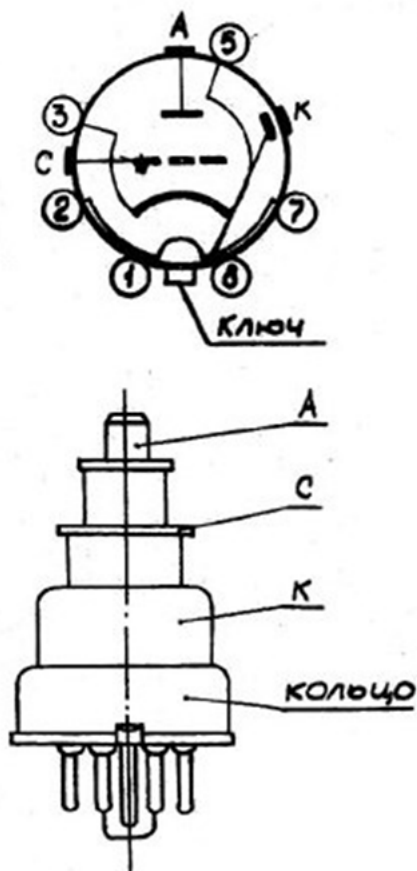

- 1 — внутреннее соединение с корпусом (не использовать)
- 2 — подогреватель
- 3, 5, 8 — катод и подогреватель
- 7 — подогреватель и катод
- A (верхний вывод) — анод
- C (дисковый вывод) — сетка
- K (корпус — высокочастотный вывод) — катод

Номер нанесен на кольцо.

