


ДИОДЫ СЕРИИ **КД280** (корпус kd-7e)

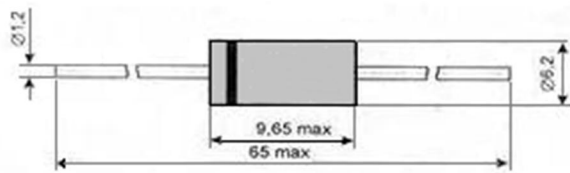

Тип прибора	$U_{обр}$	$I_{пр\ max}$, мА	$f_{д\ max}$ кГц	$U_{пр}$, В	$I_{обр}$, мкА
	$U_{обр\ и}$ В	$I_{пр\ ср\ max}$, мА		не более (при $I_{пр}$, мА)	не более (при $U_{обр}$, В)
КД280А	50	3 А; 100* А	1	1,2 (3 А)	10
КД280Б	100	3 А; 100* А	1	1,2 (3 А)	10
КД280В	200	3 А; 100* А	1	1,2 (3 А)	10
КД280Г	400	3 А; 100* А	1	1,2 (3 А)	10
КД280Д	600	3 А; 100* А	1	1,2 (3 А)	10
КД280Е	800	3 А; 100* А	1	1,2 (3 А)	10
КД280Ж	100	3 А; 100* А	1	1,2 (3 А)	10

Диапазон рабочих температур от – 60 до + 125 градусов (Ц).