


ПАСПОРТ

На фильтр типа ФП2П-268-  
РЦ2.067.131 ТУ

№ 144

Дата изготовления

1-91

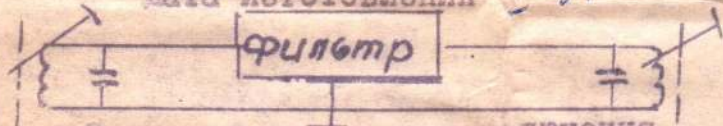

Электрическая схема включения

1. Затухание передачи на номинальной частоте в нормальных условиях 1,0 дБ
2. Полоса пропускания фильтра по уровню 6 дБ отсчитываемая от номинальной частоты 10,1 кГц - 9,3 кГц
3. Неравномерность в полосе пропускания 5 кГц от номинальной частоты 0,6 дБ
4. Затухание за полосой пропускания > 80 дБ
5. Сопротивление изоляции 100 мгом

Содержание серебра: 166,572 мг

ШТАМП ОТК

078 50

ШТАМП ЗАКАЗЧИКА



Дата получения  
 Дата установки  
 Дата снятия  
 Цикличность работы/число включений  
 Краткая характеристика установки  
 /схема и режим работы/

Причина снятия

Наименование учреждения и адрес:

Дата заполнения

Подпись заполнившего