



Паспорт на электромеханический дисковый фильтр
ЭМФДП-484С-47, Их 2.067.506 ТУ

Заводской № 0413

№	Основные параметры	Нормы по ТУ	Рез. изм.
1.	Средняя частота (кГц)	$484 \pm 2,0$	485,000
2.	Полоса пропускания на уровне 6дБ (кГц)	$44 - 50$	47,500
3.	Неравномерность в полосе пропускания (дБ)	< 3	1,5
4.	Коэффициент прямоугольности на уровне 60 дБ.	$< 1,9$	1,7
5.	Коэффициент передачи по напряжению	$\geq 0,25$	0,7


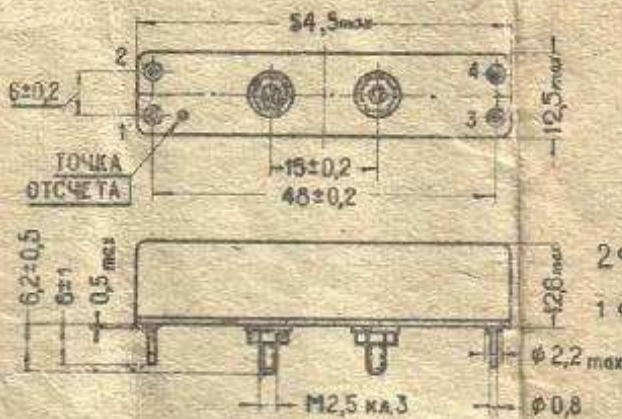


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

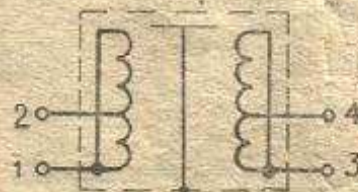

Представитель ОТК

Валерий
ОТК 10
30 / 1976 г.

Представитель завода

30 / 1976 г.