ПОЛОСОВОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР ФЭМ2-045

В зависимости от ширины полосы пропускания изготавливается 16 типономиналов.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Средняя частота, кГц	500
Ширина полосы пропускания по уровню 6 дБ, кГц	0,3...8 (ряд значений)
Коэффициент прямоугольности по уровням 60 и 6 дБ, не более	1,75; 3,5
Неравномерность затухания в полосе пропускания, дБ, не более	3,0
Гарантированное затухание в полосе задерживания, дБ, не менее	60
Коэффициент передачи, не менее	0,1
Нагрузочное сопротивление, кОм, ± 10%	75
Нагрузочная емкость, пФ, не более	80...200
Объем, $см^3$	9,7
Масса, г, не более	35

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
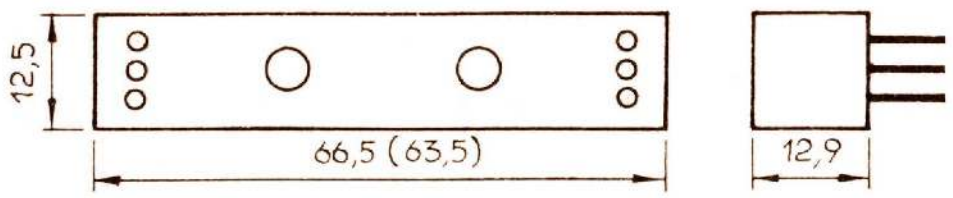
Интервал рабочих температур, °С	–45...+85
Вибрационные нагрузки: диапазон частот, Гц	1...200
ускорение, $м/с^2$ (g)	49 (5)
Многократный удар с ускорением, $м/с^2$ (g)	49 (5)
Линейные нагрузки с ускорением, $м/с^2$ (g)	60,8 (6)