


КТ2-19

Конденсаторы подстроечные с воздушным диэлектриком

Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока.

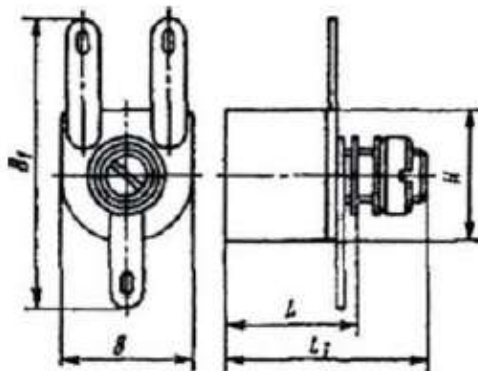

Параметры подстроечных конденсаторов с воздушным диэлектриком

Номинальная емкость, пФ		Номинальное напряжение, В	ТКЕ x 10 ⁶ , 1/°C	Момент вращения, гс x см	Размеры, мм						Масса, г
мин	макс				H	L	B	B ₁	L ₁	A	
1,9	15	160	300	60...400	11,5	14	10,5	28	18	6	4,0

Технические данные:

- Температура окружающей среды: -60...+ 125 °C
- Тангенс угла потерь: 20 x 10⁻⁴
- Сопротивление изоляции: 1000 МОм
- Срок сохраняемости: 12 лет