

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ (ВСТАВКИ ПЛАВКИЕ)


СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

ВП Т 6-1 (0.16А/250В)
1 2 3 4

П К 45 (5А/600В)
1 2 3 4

1. Тип
П – предохранитель
ВП – вставка плавкая
2. Конструкция, характеристики
Н – ножевые
К – конические
Ц – цилиндрические
Т – замедленное время срабатывания
Б – быстросрабатывающие
3. Типоразмер
4. Ток/напряжение, А/В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

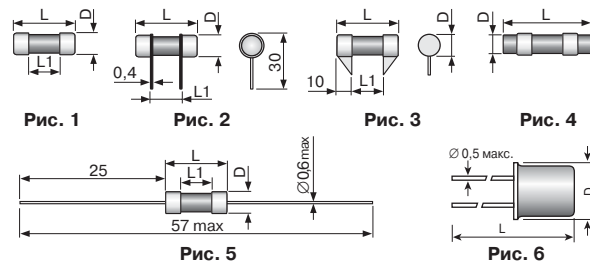

| Тип | Рабочий ток, А | Раб. напр., В | Диапазон раб. темп., °С | Материал | Размеры, мм | | | Рис. |
|-------------------|---|---------------|-------------------------|----------|-------------|------|------|------|
| | | | | | D | L | L1 | |
| ВП1-1 | 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 15, 4, 5 | 250 | -60...+100 | керамика | 4.0 | 15.0 | - | 1 |
| ВП1-2 | 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 15, 4, 5 | 250 | -60...+100 | керамика | 4.0 | 15.0 | 8.3 | 2 |
| ВП2Т-1Ш | 0.16, 0.2, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 0.8, 1.25, 1.6 | 250 | -60...+85 | керамика | 5.2 | 20.0 | 10.0 | 1 |
| ВП3Т-1Ш | 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2.0, 2.5 | 250 | -60...+85 | керамика | 7.2 | 30.0 | 18.0 | 1 |
| ВП3Т-2Ш | 3.15, 4, 5, 6.3, 8, 10 | 250 | -60...+85 | керамика | 7.2 | 30.0 | 18.0 | 1 |
| ВП2Б-1В | 0.25, 0.5, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3, 8, 10 | 250 | -60...+100 | керамика | 5.2 | 20.0 | 10.0 | 1 |
| ВП3Б-1В | 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3, 8, 10 | 250 | -60...+100 | керамика | 7.2 | 30.0 | 18.0 | 1 |
| ВПБ6-1...ВПБ6-13 | 0.16, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 1, 1.25, 1.6, 2, 3.15, 4, 5 | 250 | -60...+85 | стекло | 5.2 | 20.0 | 10.0 | 1 |
| ВПБ6-14...ВПБ6-26 | 0.16, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 1, 1.25, 1.6, 2, 3.15, 4, 5 | 250 | -60...+85 | стекло | 7.2 | 30.0 | 18.0 | 1 |
| ВПБ6-27...ВПБ6-42 | 0.16, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 1, 1.25, 1.6, 2, 3.15, 4, 5, 6.3, 8, 10 | 600 | -60...+85 | стекло | 8.0 | 50.0 | 36.0 | 1 |
| ВПМ2 | 0.02, 0.025, 0.032, 0.04, 0.05, 0.063, 0.08, 0.1, 0.125, 0.16, 0.2, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2 | 250 | -60...+100 | металл | 5 | 30.0 | - | 6 |
| ВПТ6-1...ВПТ6-13 | 0.16, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 1, 1.25, 1.6, 2, 3.15, 4, 5 | 250 | -60...+85 | стекло | 5.2 | 20.0 | 10.0 | 1 |
| ВПТ6-14...ВПТ6-26 | 0.16, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 1, 1.25, 1.6, 2, 3.15, 4, 5 | 250 | -60...+85 | стекло | 7.2 | 30.0 | 18.0 | 1 |
| ВПТ6-27...ВПТ6-42 | 0.16, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 1, 1.25, 1.6, 2, 3.15, 4, 5, 6.3, 8, 10 | 600 | -60...+85 | стекло | 8.0 | 50.0 | 36.0 | 1 |
| ВПТ19 | 0.16, 0.25, 0.315, 0.5, 1, 2, 3.15, 5 | 250 | -60...+85 | стекло | 5.2 | 20.0 | 10.0 | 1 |
| ВП4 | 0.1, 0.16, 0.2, 0.25, 0.315, 0.4, 0.5, 0.63, 0.75, 1, 1.25, 1.6, 2, 3.15, 3.5, 4, 5 | 250 | -60...+70 | керамика | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 5 |
| ПН | 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6.3, 8, 10 | 250 | -60...+85 | стекло | 9.0 | 37.0 | 18.0 | 3 |
| ПНО | 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6.3, 8, 10 | 250 | -60...+85 | стекло | 9.0 | 37.0 | 18.0 | 3 |
| ПК-30 | 0.15, 0.25, 0.5, 1, 2 | 250 | -60...+100 | стекло | 7.0 | 30.0 | 12.0 | 1 |
| ПК-45 | 0.15, 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 | 600 | -60...+100 | стекло | 7.0 | 45.0 | 26.0 | 1 |
| ПК-55 | 0.15, 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 | 600 | -60...+100 | стекло | 7.0 | 55.0 | 36.0 | 1 |
| ПВ-10 | 10 | 30 | -60...+100 | стекло | 10 | 38 | 12 | 3 |
| ПВ-25 | 1, 2, 3, 5 | 250 | -60...+100 | стекло | 6.2 | 25.0 | - | 4 |
| ПВ-50 | 50 | 30 | -60...+100 | стекло | 10 | 38 | 12 | 3 |
| ПЦ-30 | 1, 2, 3, 5 | 250 | -60...+100 | стекло | 7.0 | 30.0 | 18.0 | 1 |
| ПН-50 | 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 | 600 | -60...+100 | стекло | 7.0 | 50.0 | 36.0 | 3 |