


# РЕЗИСТОРЫ НАБОРЫ РЕЗИСТОРОВ ВЫВОДНЫЕ (АНАЛОГ НР1-4-9М) ИМПОРТНЫЕ РЕЗИСТОРНЫЕ СБОРКИ АНАЛОГИ НР1-4-9М

## Основные параметры:



Диапазон номинальных значений сопротивления:	10 Ом...1 МОм (Ряд E24)
Точность:	1%, 2%, 5
Мощность рассеивания:	0,125 Вт
Максимальное рабочее напряжение:	200 В
Диапазон рабочих температур:	-55°C...+125°C

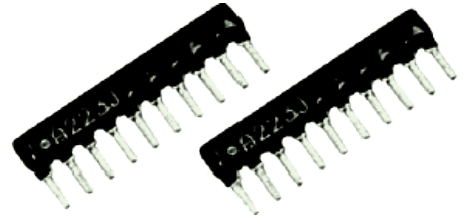

## Система обозначений:

RA	A	10	682	J
Префикс	Схема соединения	Количество выводов	Номинальное сопротивление	Допуск
	A	4	1R0 1 Ом	F 1%
	...	...	100 10 Ом	G 2%
	T	14	102 1 кОм	J 5%

## Схемы соединений:

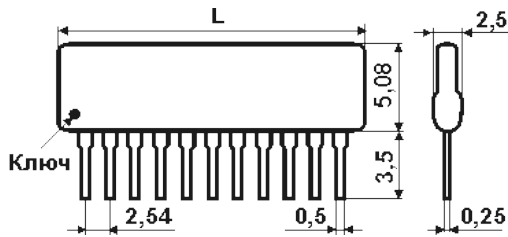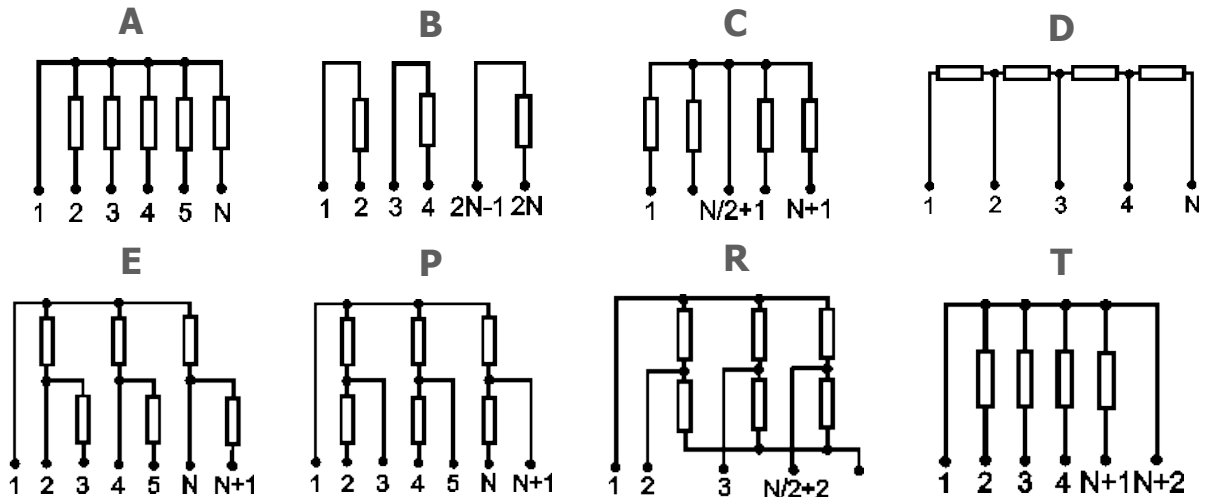

Количество выводов	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
L, мм	10,2	12,7	15,3	17,8	20,4	22,9	25,4	28	30,5	33,1	35,6