


КИПД 28 \*1-\*, прямоугольные 2x7мм

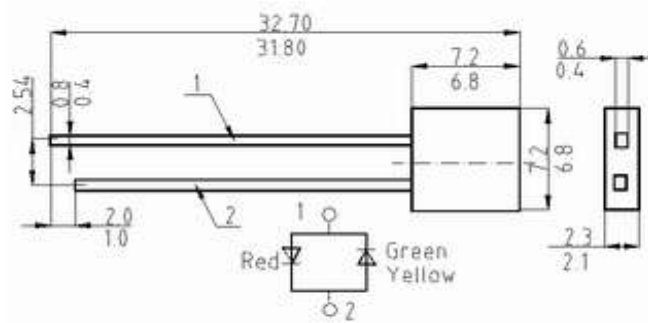

Тип	Цвет свечения	Цвет корпуса	Длина волны nm	Сила света min Iv, mcd	Прямой ток If, mA	Прямое напряжение max Vf, V	Угол Angle 2 $\theta$ 50%I <sub>v</sub> deg.
КИПД 28 А1-К	красный	красный с диспергатором	655	0,4	10	2,0	100
КИПД 28 Б1-К				1,0			
КИПД 28 В1-К				2,0			
КИПД 28 Г1-К				4,0			
КИПД 28 Д1-К				6,0			
КИПД 28 А1-Л	зеленый	зеленый с диспергатором	567	0,4	20	2,4	100
КИПД 28 Б1-Л				1,0			
КИПД 28 В1-Л				2,0			
КИПД 28 Г1-Л				4,0			
КИПД 28 Д1-Л				6,0			
КИПД 28 А1-Ж	желтый	желтый с диспергатором	590	0,4	10	2,4	100
КИПД 28 Б1-Ж				1,0			
КИПД 28 В1-Ж				2,0			
КИПД 28 А1-Р	оранж.	оранжевый с диспергатором	610	0,4	10	2,4	100
КИПД 28 Б1-Р				1,0			
КИПД 28 В1-Р				2,0			