

Измерительная головка CG-40, амперметр

Описание:



Амперметр CG-40 предназначен для измерения тока в цепях постоянного тока. Прибор представляют собой щитовой малогабаритный амперметр магнитоэлектрической системы с подвижной рамкой и внутрирамочным магнитом.

Измерительный механизм приборов выполнен с креплением подвижной части на керрах.

Исполнение приборов - устойчивое к воздействию пыли и брызг. Степень защиты корпусов – IP50 или IP54.

Приборы относятся к тряскопрочным и вибропрочным.

Вибропрочность: ускорение 5...30 м/с² частота 10...70Гц


Ударопрочность: ускорение 100 м/с² частота 80...120 ударов в мин.

Прибор снабжен корректором для установления стрелки на отметку механического нуля.

Амперметры используются при температуре окружающего воздуха от -50°С до +60°С и относительной влажности до 98% (при 35°С).

Рабочее положение - вертикальное или горизонтальное.

Способ включения - с шунтом взаимозаменяемым стационарным на 75 мВ

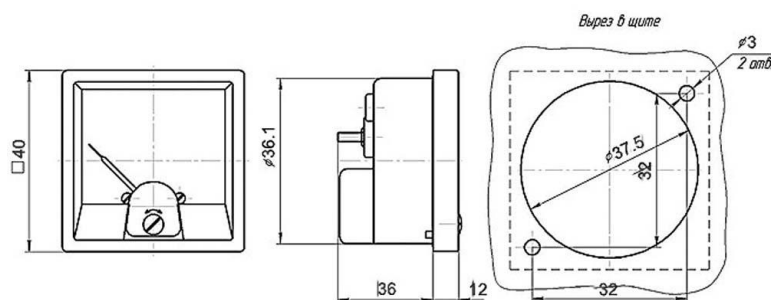

Технические характеристики

- Предел измерения – 75 А
- Класс точности — 1,5
- Нормальное положение: вертикальное, горизонтальное
- Габаритные размеры: 40x40x48мм
- Масса: не более 0,080 кг