


Головка измерительная MU-52E, вольтметр

Описание:

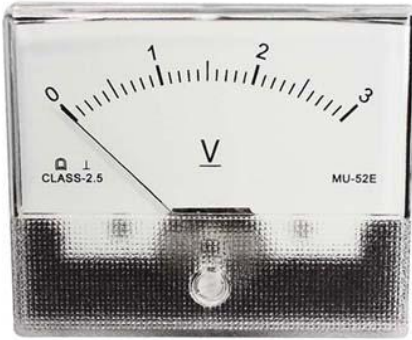

Прибор MU-52E предназначен для измерения напряжения в цепях постоянного тока. Индикатор представляет собой щитовой миниатюрный вольтметр магнитоэлектрической системы с подвижной рамкой и внутрирамочным магнитом. Исполнение приборов - устойчивое к воздействию пыли и брызг. Степень защиты корпусов – IP50 или IP54. Прибор снабжен корректором для установления стрелки на отметку механического нуля.


Размер шкалы 60 мм.

Внутреннее сопротивление индикатора - $\leq 4 \text{ Ом} \pm 15\%$.

Рабочая температура: от -20°C до $+50^\circ \text{C}$.

Рабочее положение прибора: вертикальное или горизонтальное


Без подсветки.

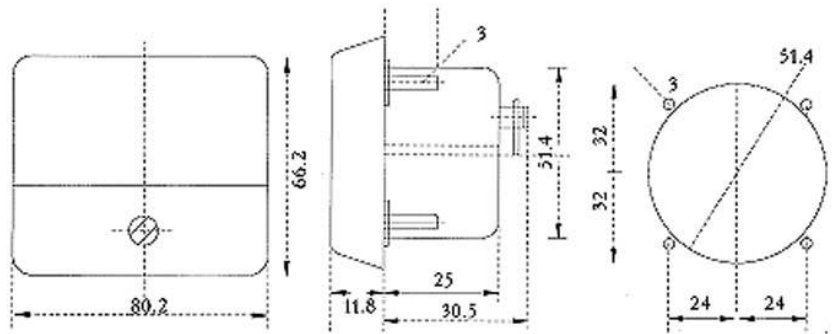

Технические характеристики

- Предел измерения — 0 – 3 В
- Класс точности - 2,5
- Характер шкалы равномерный.
- Габаритные размеры – 80 x 66 x 42 мм
- масса не более 0,120 кг

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

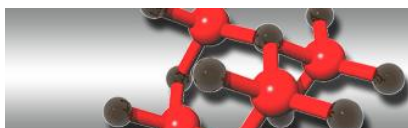

Сеть магазинов

КВАРЦ

Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16

телефон: (495) 963-6120

факс: (495) 963-4994

e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31

телефон/факс: (495) 788-8899 многоканальный

e-mail: mgz@quartz1.ru