

# DIN 18182

## ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ.

### КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Саморезы для гипсокартона PH с потайной головкой фосфатированные  
Тип TN-E-H (без бура)


Винт самонарезающий (шуруп) с однозаходной /двухзаходной резьбой и острым наконечником для гипсокартонных плит используется при монтажных работах по гипсокартону на металлический профиль. Конец самореза острый, что обеспечивает возможность монтажа, без предварительного сверления, профилей толщиной до 0,9 мм. Шляпка выполнена специальным образом, чтобы гарантировать максимальное прижатие плиты, и полностью утапливаясь в монтажную плиту, и не выступает заподлицо.



### Характеристики

**Материал:** оцинкованная сталь, сталь с фосфатным покрытием.

**Покрытие:** окисное или гальваническое цинкование.

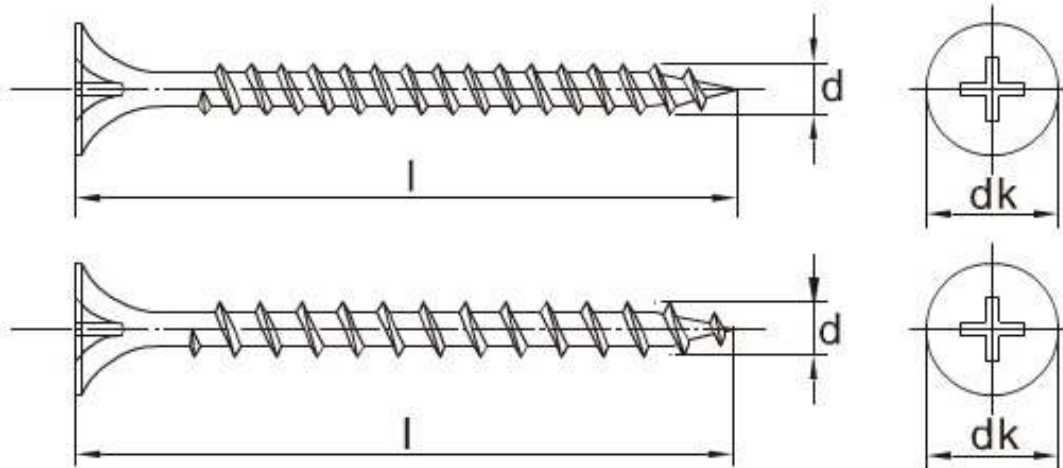

d	dk	L
3.5	7.9-8.5	16-55
3.9	7.9-8.5	65-70
4.2	7.9-8.5	65-102
4.8	8.8-9.4	90-152

**Внимание:** описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.