


Разъемы плоские изолированные (папа) РПИ-П

- Тип: РПИ-П по **ТУ 3424-001-59861269-2004**
- Предназначены для формирования быстроразъемных соединений многожильных медных проводов
 - Материал коннектора: латунь марки Л63
 - Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ)
 - Покрытие коннектора: электролитическое лужение
 - Температурный диапазон: от -10°C до +75°C
 - Опрессовка 2-х контурными матрицами КВТ контактной части наконечника на жиле провода и изолирующей манжеты по изоляции провода

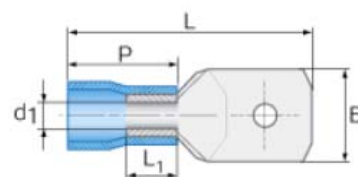

Наименование	Цвет манжеты	Сечение (мм ²)	Размер контакта	Размеры (мм)				
				B	L	L ₁	P	d ₁
РПИ-П 1.5-7-0.8 (КВТ)	красный	0.5-1.5	6.3x0.8 мм	6.3	20.2	5.2	10.0	1.7
РПИ-П 2.5-7-0.8 (КВТ)	синий	1.5-2.5	6.3x0.8 мм	6.3	20.4	5.2	10.0	2.3
РПИ-П 6.0-7-0.8 (КВТ)	желтый	4.0-6.0	6.3x0.8 мм	6.3	24.4	5.2	13.0	3.4