

Q-12648

РАЗЪЕМЫ micro-USB для Samsung Galaxy


гнездо на плату SMD (11С)

Применяется в ноутбуках и планшетах Samsung N7100 I9500 I959 N7102 N7108 N719 I9500 I9505 и др.




Samsung micro-USB 11 pin

гнездо micro-BF

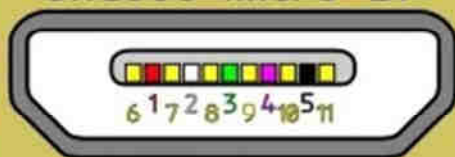

штекер micro-BM

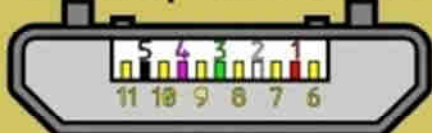

- 01 — VCC
- 02 — D-
- 03 — D+
- 04 — ID (connect to Gnd pin with 40.2 KΩ)
- 05 — Gnd
- 06 — ? (Audio/USB host?)
- 07 — ? (Audio/USB host?)
- 08 — DP (MHL +)
- 09 — DN (MHL -)
- 10 — MHL ID (connected to ID pin of MHL Adapter)
- 11 — Gnd

Ориентировочная распиновка контактов, которая может меняться в зависимости от модели устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изолятора - термопластик (UL-94 V-0)

Материал корпуса - сталь с Ni покрытием

Материал клемм - луженая медь

Напряжение – до 30 вольт

Постоянный ток - до 1 ампера

Сопротивление контактов - менее 30 миллиом

Диэлектрическая прочность - 250 вольт AC/min

Сопротивление изолятора - более 100 Мегаом

Количество коммутаций - не менее 1500

Диапазон рабочих температур - от – 25 до + 85 град.С.

Габаритные размеры: ширина 8,3 мм ; длина 7,3 мм ; высота 2,8 мм ; высота с ножками 3,3 мм.