


H  
G  
F  
E  
D  
C  
B  
A

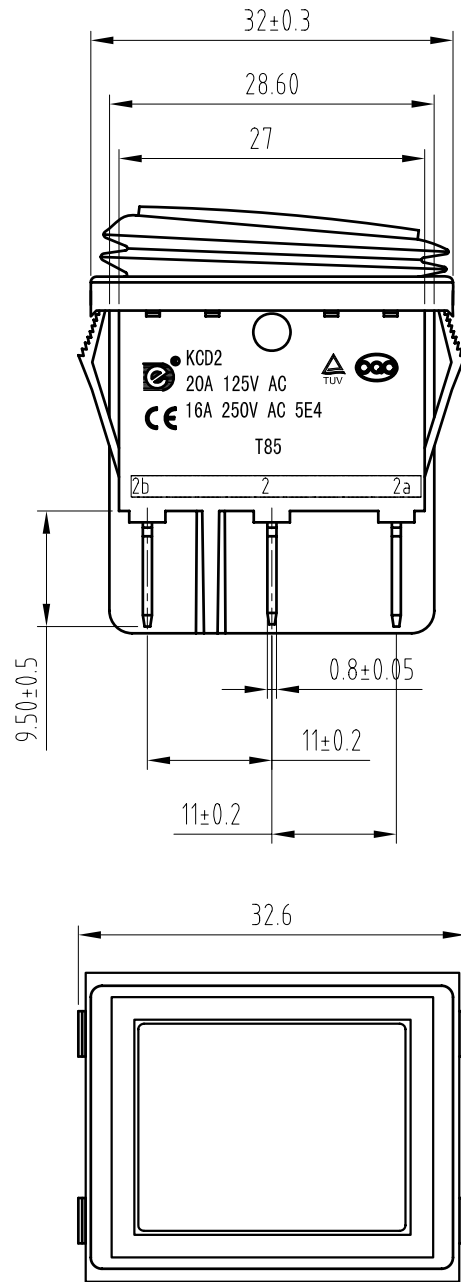

主要技术参数、性能  
The Main Thchnology Performance

| 项目                                        | Item    | 参数                                             | Parameter |
|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-----------|
| 电路图                                       | Circuit |                                                |           |
| 额定电流、电压<br>Rated voltage<br>Rated current |         | 20A 125V AC<br>16(8)A 250V AC 1E4              |           |
| 绝缘电阻<br>Insulated<br>resistance           |         | $\leq 100\text{m}\Omega$                       |           |
| 接触电阻<br>Contact resistance                |         | $\leq 50\text{m}\Omega$                        |           |
| 介电强度(极间)<br>Dielectric strength           |         | $\geq 1500\text{V AC/5S}$                      |           |
| 电气寿命<br>Endurance                         |         | $\geq 10000$ Cycles                            |           |
| 操作温度<br>Operating Temperature             |         | $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ |           |

|     |                 |         |                                   |                   |
|-----|-----------------|---------|-----------------------------------|-------------------|
|     |                 |         |                                   |                   |
| 12  |                 |         |                                   |                   |
| 11  | 内套              | 1       | PBT 420SE0(白色)                    |                   |
| 10  | 防水盖             | 1       | Rubber 橡胶                         |                   |
| 9   | 弹簧 Spring       | 2       | Spring steel wire 弹簧钢丝 $\phi 0.5$ |                   |
| 8   | 套管              | 2       | 铁                                 |                   |
| 7   | 中端 Terminal     | 2       | Brass H62 $\phi 0.8$ 黄铜           | Cu.Sn Plating 镀铜锡 |
| 6   | 边端 Terminal     | 2       | Brass H62 $\phi 0.8$ 黄铜           | Cu.Sn Plating 镀铜锡 |
| 5   | 静触点 Contact     | 2       | cu                                |                   |
| 4   | 跷板 Moving piece | 2       | Brass H62 $\phi 0.6$ 黄铜           | Cu.Sn Plating 镀铜锡 |
| 3   | 动触点 Contact     | 2       | cu                                |                   |
| 2   | 基座 Base         | 1       | PA66(黑色)                          |                   |
| 1   | 按钮 Button       | 1       | PC(红色)                            |                   |
| NO. | 名称 NAME         | 数量 Q'TY | 材料 MATERIAL                       | 表面处理 FINISHING    |

|                                                                                                  |             |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                  |             |               |               |               |
|                                                                                                  |             |               |               |               |
| 版本                                                                                               | 标示          | 更改描述          |               |               |
| 产品型号                                                                                             | KCD2-203-2W |               | 产品料号          |               |
| 产品系列                                                                                             | 船型开关        | 制图            | 审核            | 核准            |
| 图纸比例                                                                                             | 1.5:1       | 日期 2014.08.11 | 日期 2014.08.11 | 日期 2014.08.11 |
| 若没有特别标示,公差依照以下要求:<br>X, = $\pm 0.5$ , X= $\pm 0.30$ , X= $\pm 0.15$ = $\pm 2^{\circ}$ < (单位: mm) |             |               |               | <br>(第一视角法)   |
| 乐清市戴尔电子有限公司<br>YUEQING DAIER ELECTRON CO., LTD                                                   |             |               |               |               |