


Паяльник Goot KS-100R

Описание:

Паяльник KS-100R аналог отечественного ЭПСН-100/220 по ГОСТ 7219-83. Высококачественный японский паяльник для повседневного использования в быту и промышленности. Классический нихромовый нагревательный элемент с межслойной изоляцией из слюды. Многослойное необгораемое жало служит в 10-20 раз дольше обычного медного. Для очистки использовать влажную целлюлозную губку. Для облуживания рекомендуется приобрести "освежитель" жал Goot BS-2

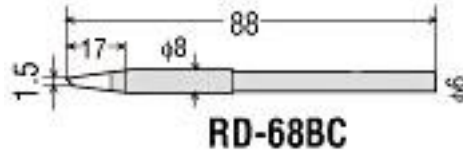

Характеристики:

- Напряжение: 220В AC 50/60Гц
- Потребляемая мощность: 100Вт
- Длина: 240мм (без сетевого шнура)
- Вес: 75г (без сетевого шнура)
- Диаметр жала: 6 мм
- Фасовка: блистер
- Сменные части (приобретаются отдельно):
- Сменные жала диам. 6мм -3 вида
- Нагревательный элемент: KS-100H