Паспорт на электромеханический дисковый фильтр

ЭМФДП – ИХО 206.075 ТУ

500Н-3,1 Заводской № 61 43

№ п/п	Основные параметры	Требования по ТУ	Результаты измерений
1.	Частота нижней границы полосы пропускания (кГц)		
2.	Частота верхней границы полосы пропускания (кГц)	499,7±0,5	9.675
3.	Средняя частота (кГц)		
4.	Полоса пропускания на уровне 6дБ	3,1±0,2	3,135
5.	Неравномерность в полосе пропускания (дБ)	≤3,0	1,4
6.	Коэффициент передачи (раз)	>0,18	0,6
7.	Коэффициент прямоугольности на уровнях 60 и 6 дБ (раз)	≤1,7	1,62

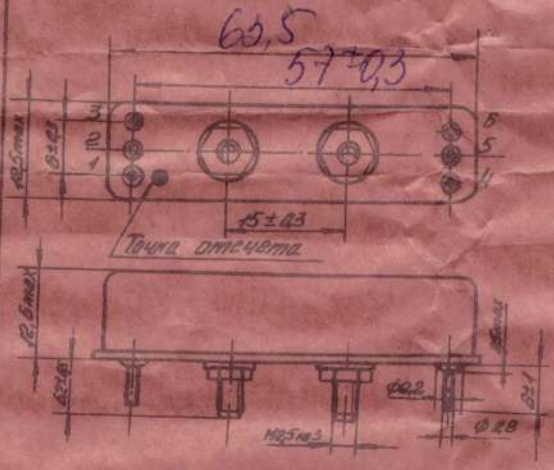

Схема принципиальная электрическая

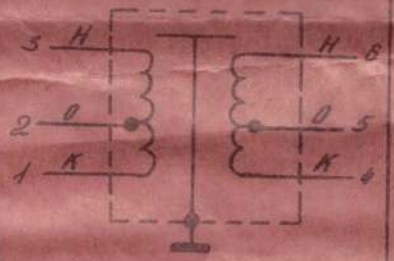

Представитель ОТК ОТК-2 (подпись) "29" 09 1977 г.

Представитель заказчика ( ) " " 19 г.