

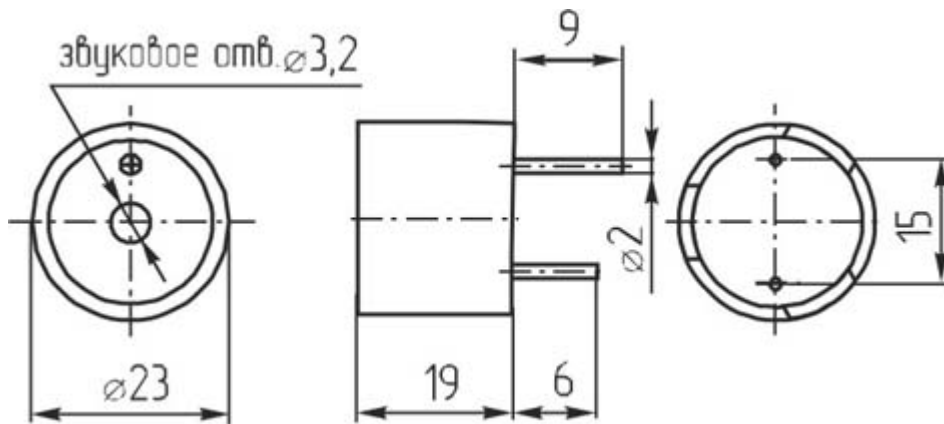
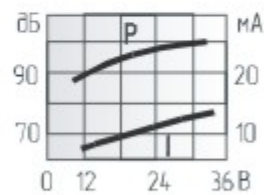
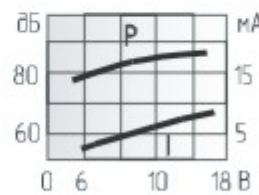
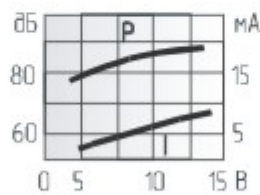


# Звонки пьезоэлектрические с генератором КРП-231Х

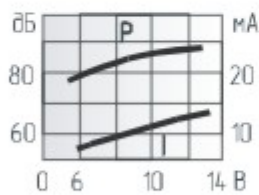

Параметр		КРП-2310	КРП-2311	КРП-2312	КРП-2313	КРП-2314
Номинальное входное напряжение	(В)	3	6	9	12	24
Предельное входное напряжение	(В)	2-5	4-8	7-12	8-15	20-28
Уровень звукового давления (30см), не менее	(дБ)	80	82		88	
Резонансная частота	(Гц)	3400±500		3300±500		3100±500
Характер сигнала		непрерывный				
Интервал рабочих температур	(°С)	-20...+80				
Масса, не более	(г)	8				

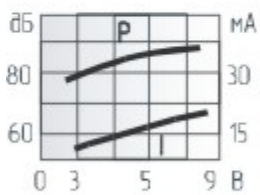

Потребляемый ток, не более (мА)

КРП-2310	25
КРП-2311; КРП-2314	20
КРП-2312; КРП-2313	15